

DT607

Caméra couleur inox 2 fils 



KDT607C

vous devez impérativement mettre le switch N°1 du moniteur sur ON



CE


Dimensions caméra DT607

HAUTEUR = 176mm

LARGEUR = 90mm


EPAISSEUR = 27mm

Dénomination des éléments DT607

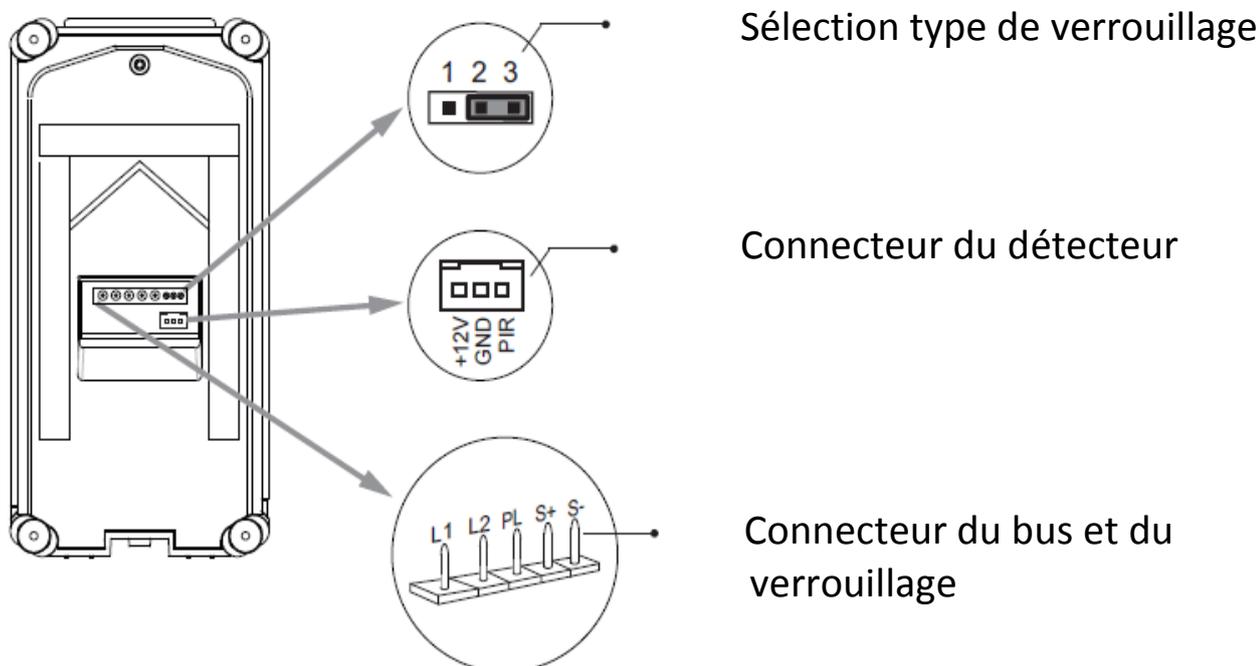


fournie avec visière de pluie et éclairage de nuit automatique en fonction de la luminosité.

vous pourrez faire un éclairage si vous avez branché un KDT-RLC sur votre moniteur (modèle Crystalia ou Domoticus) ou un déverrouillage grâce à votre détecteur de mouvement.

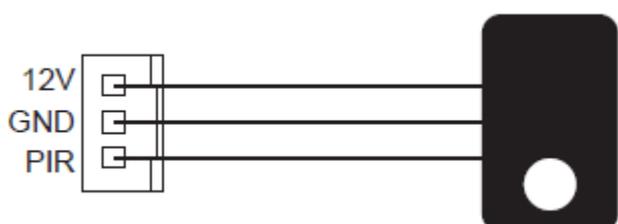


Description technique DT607

SORTIE AUTOMATISME



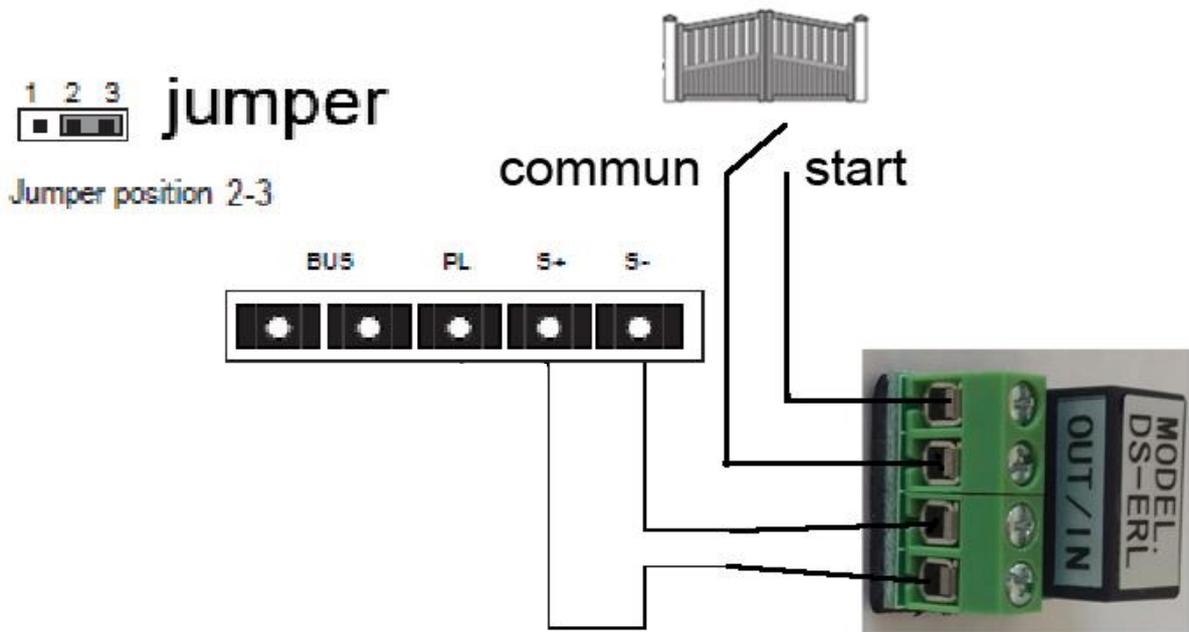


SORTIE GACHE

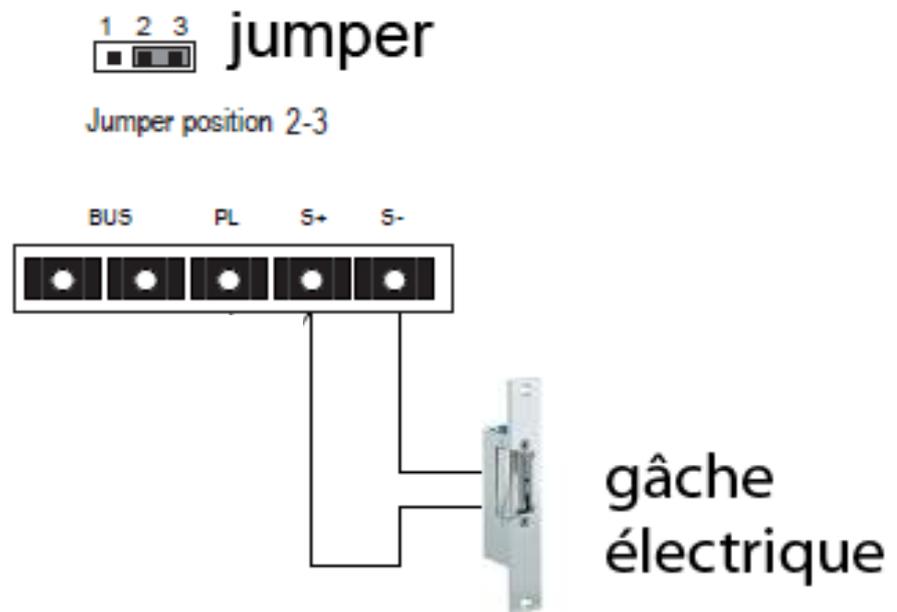

Spécifications DT607

- * Une touche d'appel DT607
- * Alimentation électrique : DC 24V
- * Caméra 110°;
- * Simple sortie: contact sec ou tension;
- * Température :-10°C ~ + 45°C;
- * Câblage: 2 fils non-polarisés;

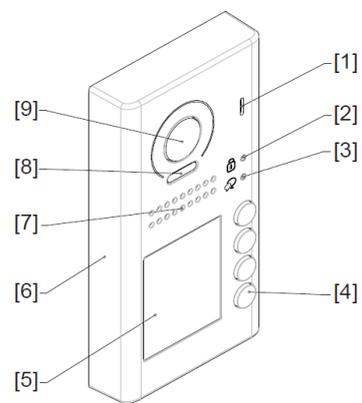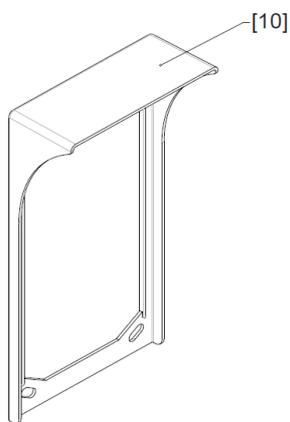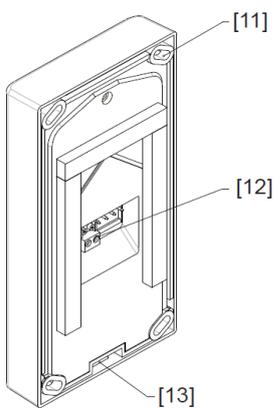

[1] MICRO

[2] LED OUVERTURE

[3] LED CONVERSATION

[4] BOUTON D'APPEL

[5] PLAQUE DE NOM

[6] PLAQUE DE RUE

[7] HAUT-PARLEUR

[8] ECLAIRAGE DE NUIT

[9] CAMERA 110°

[10] VISIERE DE PLUIE

[11] TROUS DE FIXATION


[12] CONNECTEUR DE BUS

[13] SERRAGE DE LA VIS


Insertion de la visière

DISTANCE MINIMALE
POUR PERMETTRE LA
POSE DE LA VISIERE

≥3mm

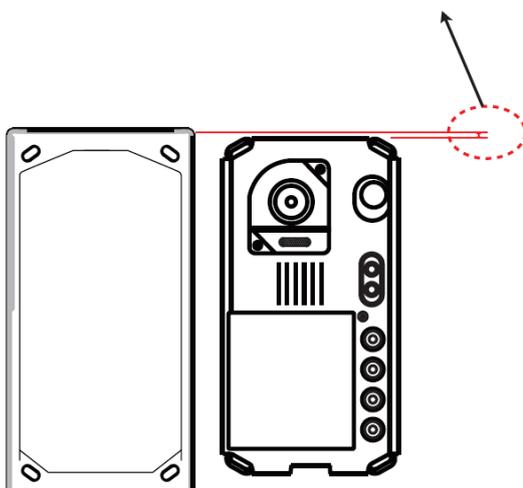


Montage caméra DT607 saillie

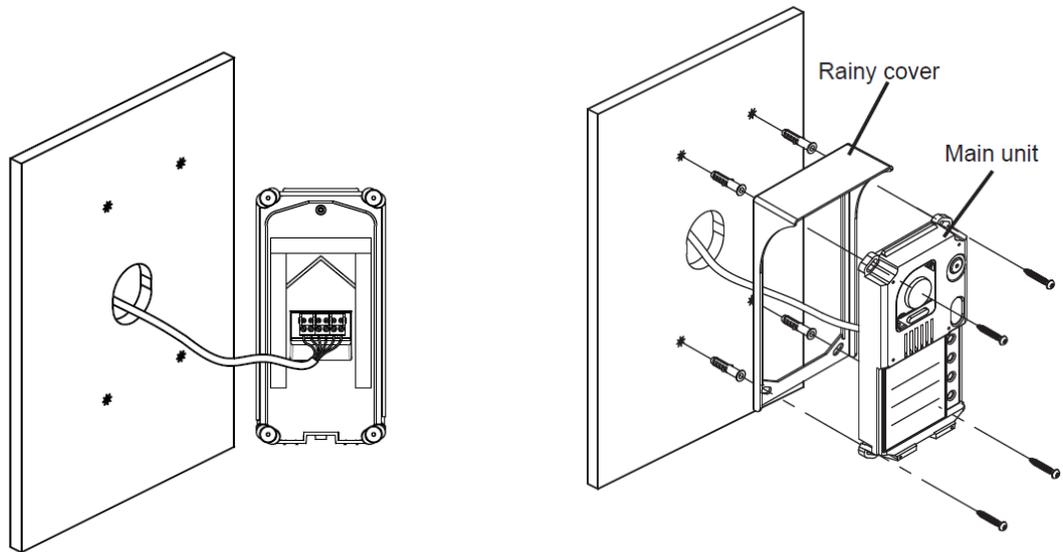

1

2

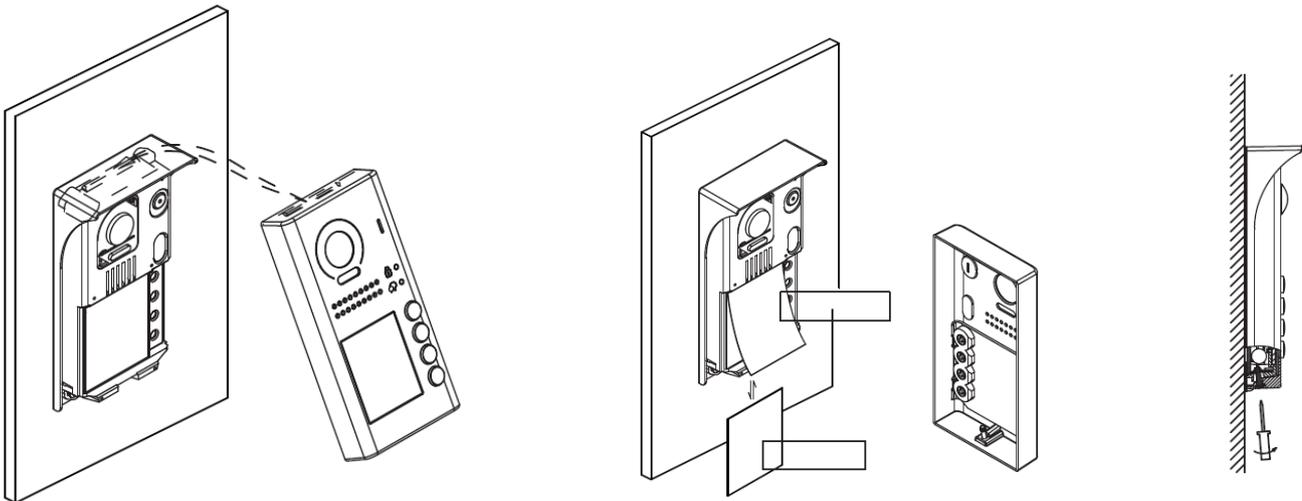



3

4


5

- 1 PERCEZ 4 TROUS POUR FIXER LA VISIERE
- 2 ASSEMBLEZ LA PARTIE ELECTRONIQUE AVEC LA VISIERE
- 3 INSERER LE NOM
- 4 PLACER LA PARTIE PROTECTRICE EN COMMENCANT PAR LE HAUT
- 5 SERREZ LA VIS DU BAS

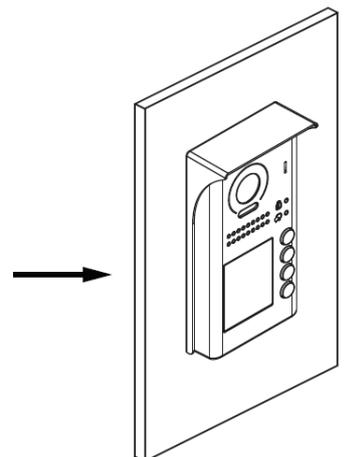

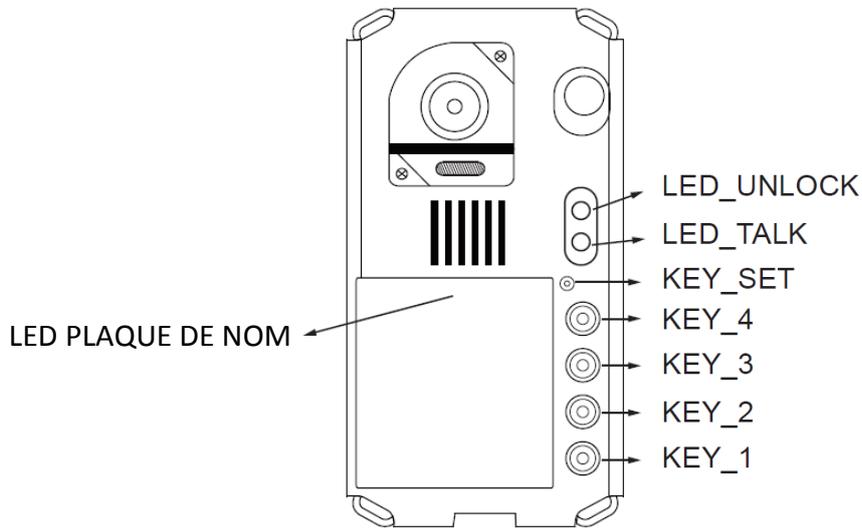


réglage du temps de déverrouillage:

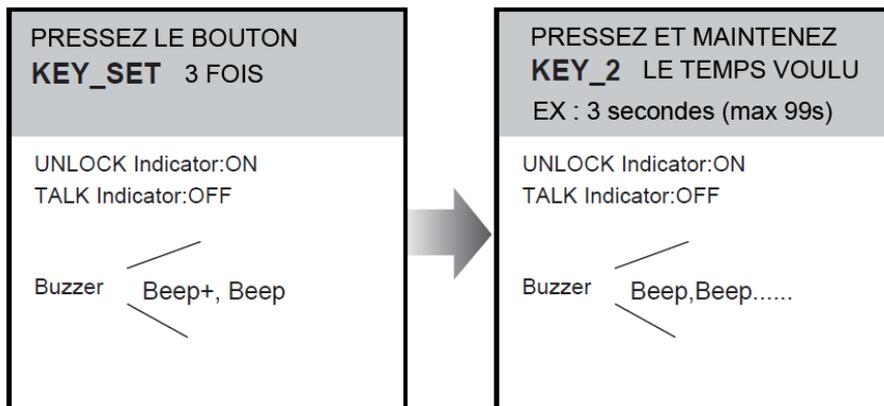


attendre 10s pour la validation

réglage de l'adressage de la caméra:

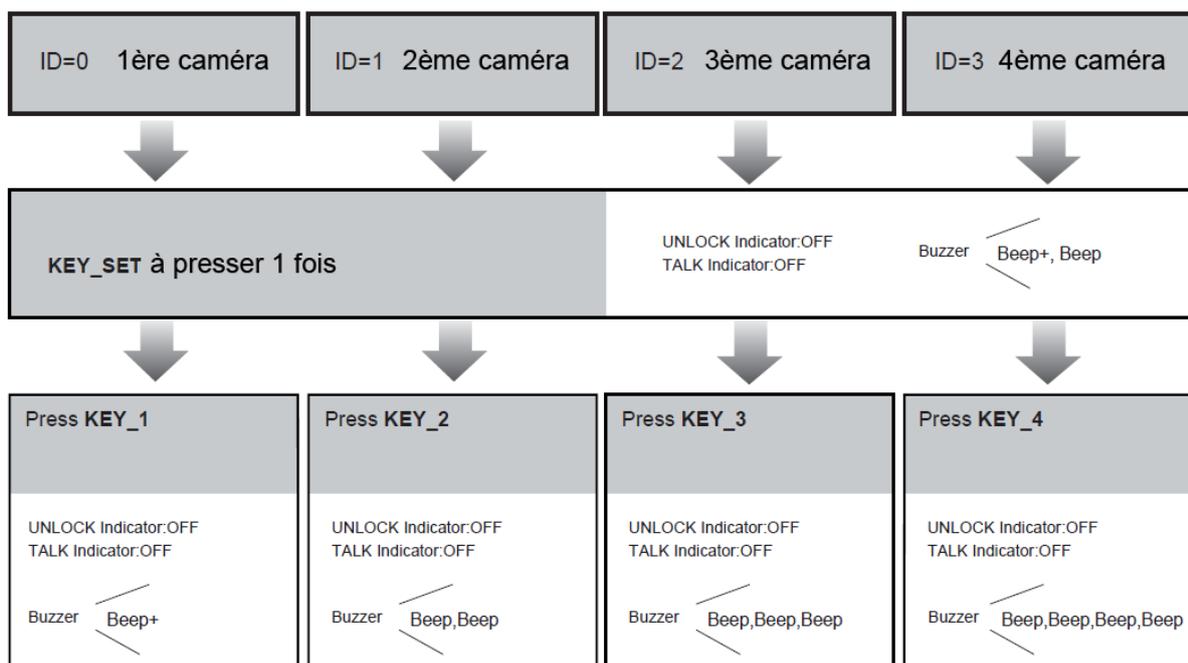


attendre 10s pour la validation

Connexion sans boîtier relais

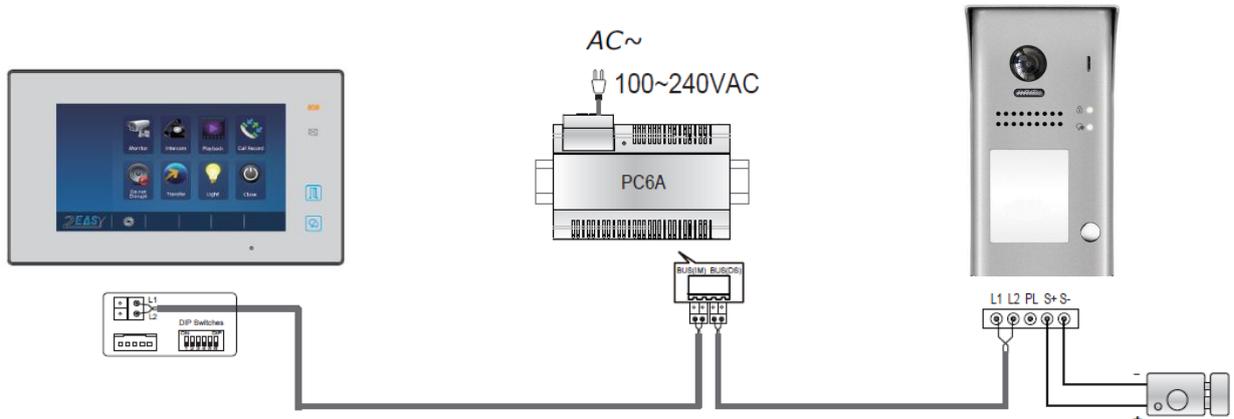

Connexion avec boîtier relais

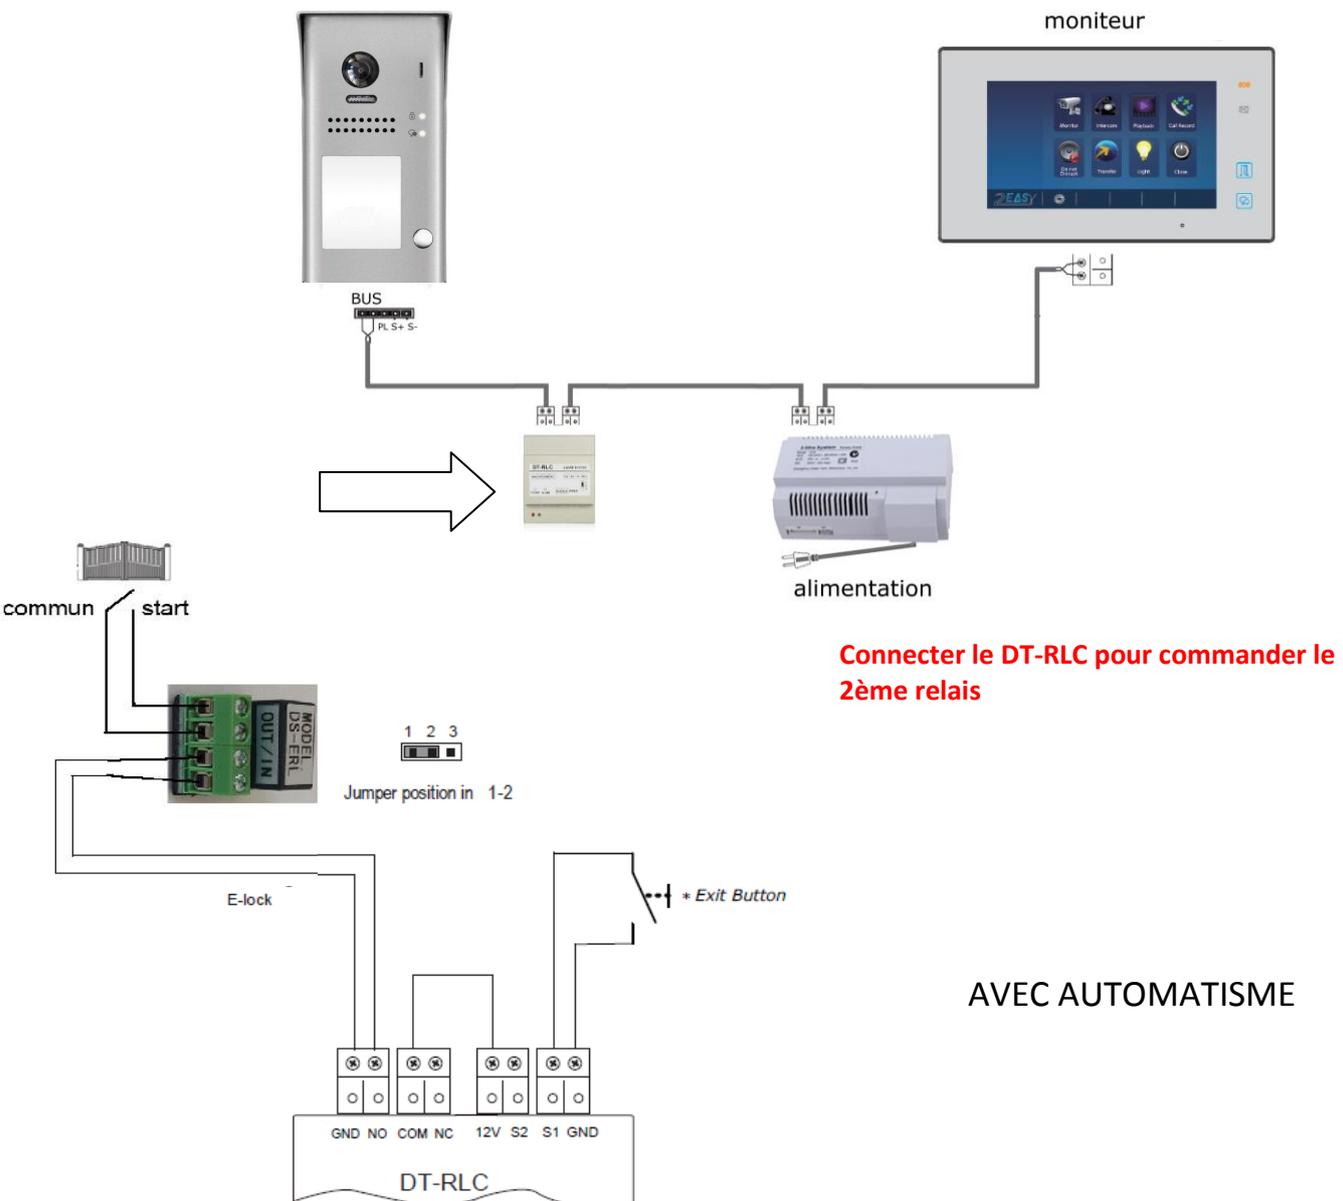

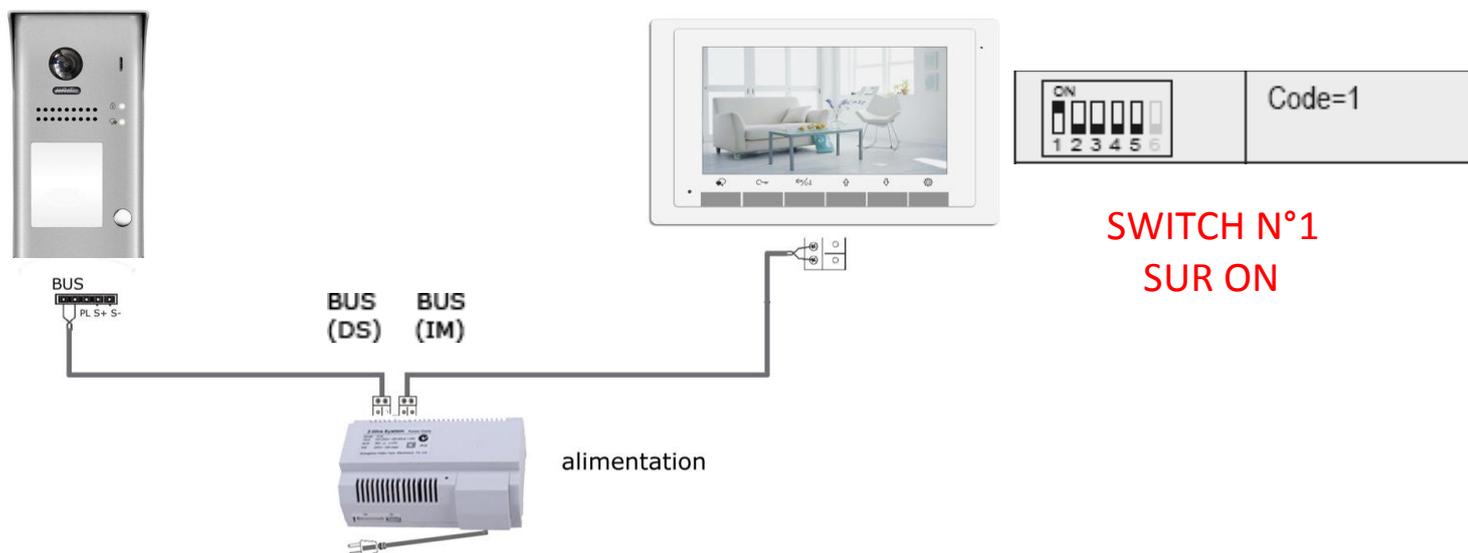


Tableau récapitulatif

DONNEES TECHNIQUES	DT-607
Tension d'alim (Volts)	24Vdc
Nombre de fils	2 fils
Clavier à codes	non
Section / Distance	SYT 0.9mm ² /220m
Pose de la caméra	En Saillie
Visière de protection	oui
Touches d'appel	1
Sorties 12vdc ou sec	1 (250mA)
Caméra 110°	oui
Dimensions	176x90x27