

DT-607B

Caméra couleur inox 2 fils



vous devez impérativement mettre le switch N°1 du moniteur sur ON




Dimensions caméra DT607B

HAUTEUR = 176mm

LARGEUR = 90mm


EPAISSEUR = 27mm

Dénomination des éléments DT607B

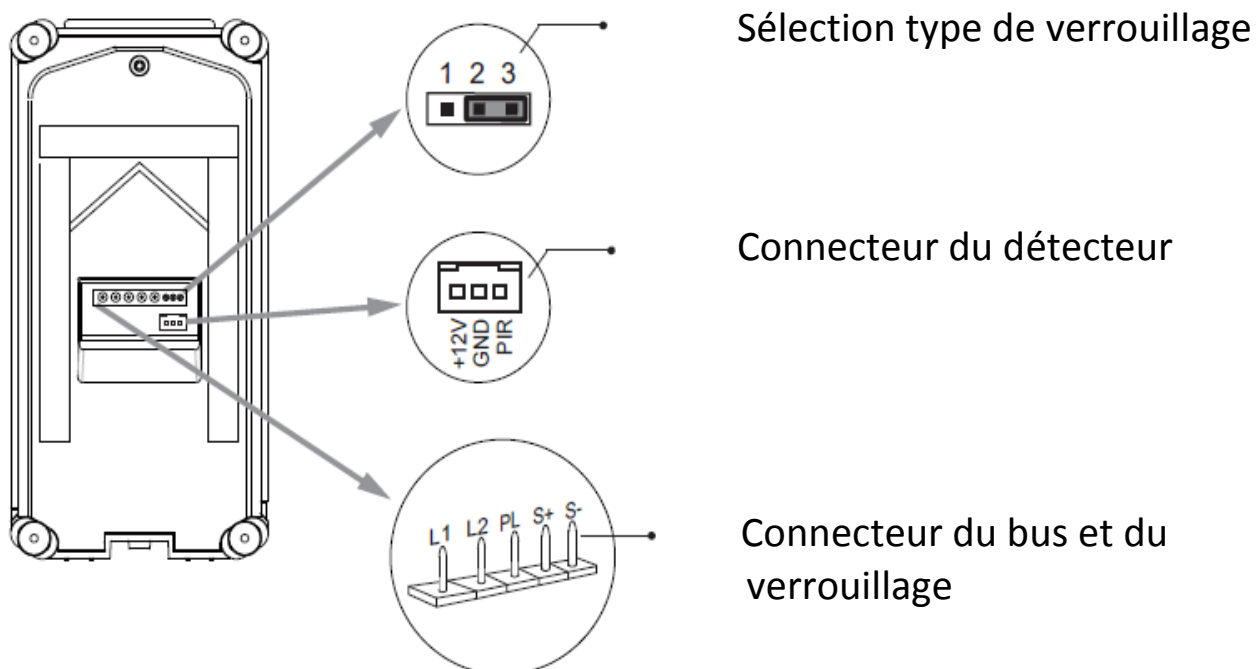


fournie avec visière de pluie et éclairage de nuit automatique en fonction de la luminosité.

vous pourrez faire un éclairage si vous avez branché un KDT-RLC sur votre moniteur (modèle Crystalia et Domoticus) ou un déverrouillage grâce à votre détecteur de mouvement.

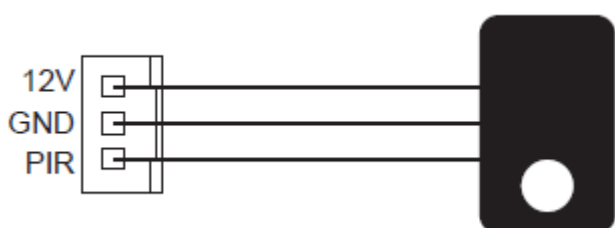


Description technique DT607B

SORTIE AUTOMATISME

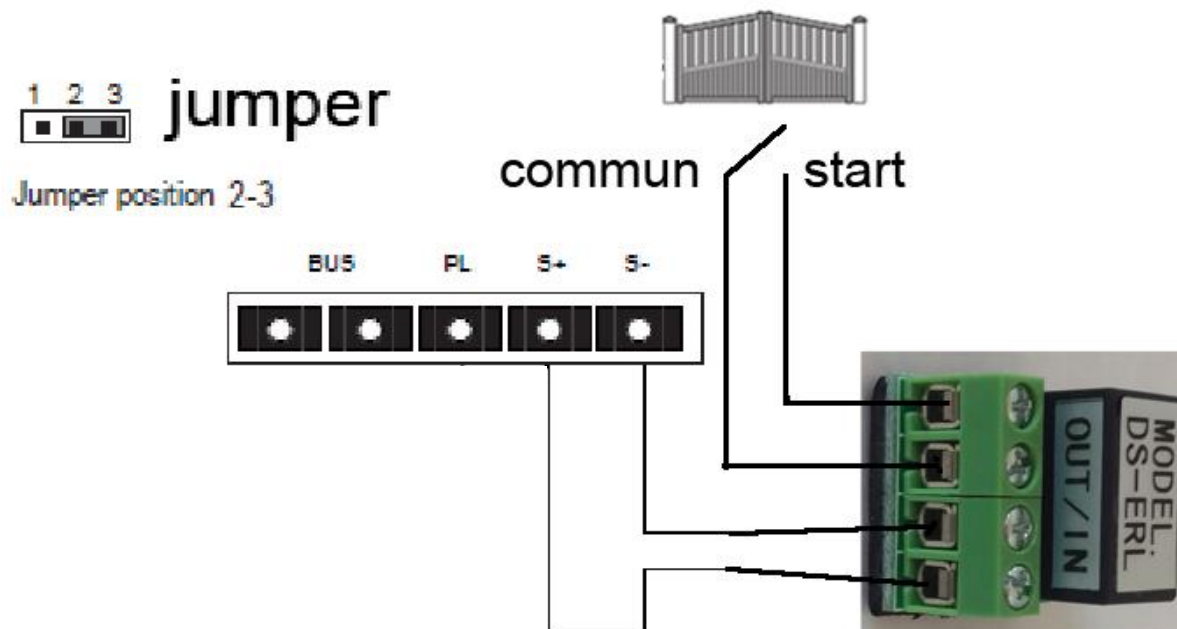




SORTIE GACHE

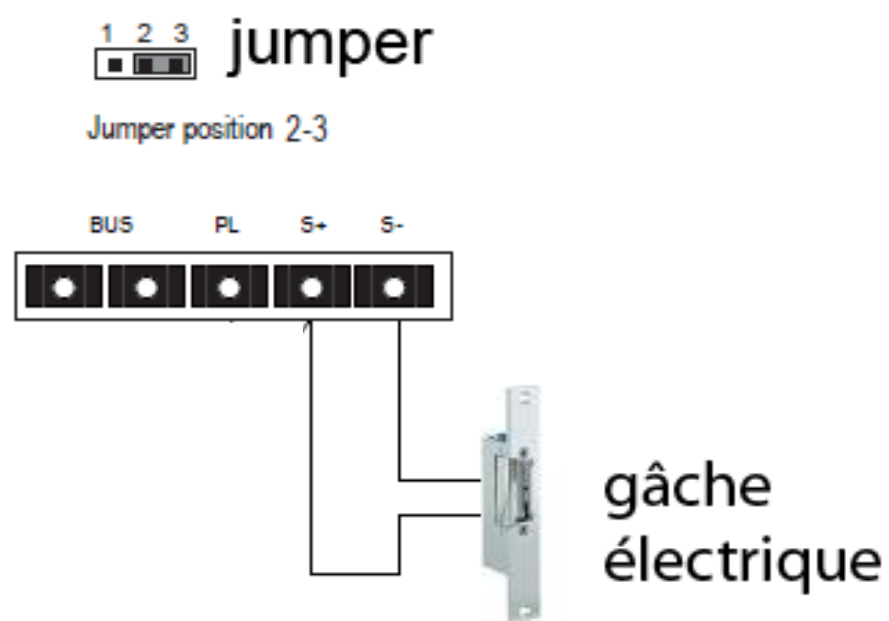

Spécifications DT607B

*Une touche d'appel

- * Alimentation électrique : DC 24V
- * Caméra 170°; lecteur de proximité
- * Simple sortie: contact sec ou tension;
- * Température :-10°C ~ + 45°C;
- * Câblage: 2 fils non-polarisés;

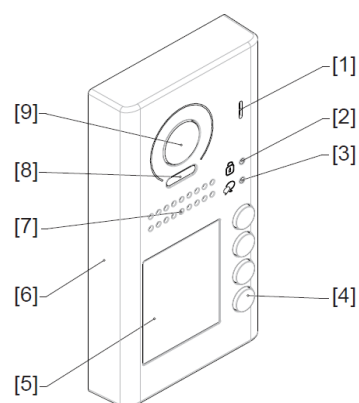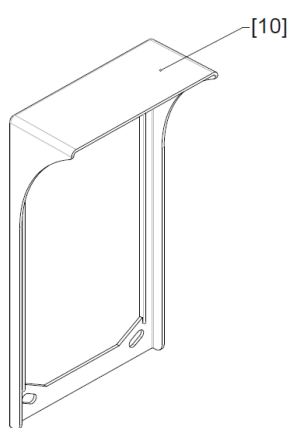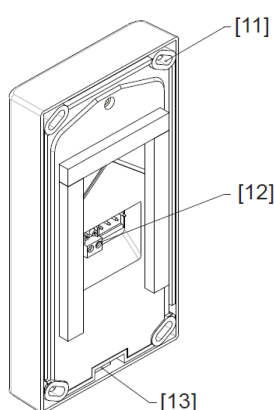

[1] MICRO

[2] LED OUVERTURE

[3] LED CONVERSATION

[4] BOUTON D'APPEL

[5] PLAQUE DE NOM

[6] PLAQUE DE RUE

[7] HAUT-PARLEUR

[8] ECLAIRAGE DE NUIT

[9] CAMERA 170°

[10] VISIERE DE PLUIE

[11] TROUS DE FIXATION


[12] CONNECTEUR DE BUS

[13] SERRAGE DE LA VIS


Insertion de la visière

DISTANCE MINIMALE
POUR PERMETTRE LA
POSE DE LA VISIERE


≥3mm

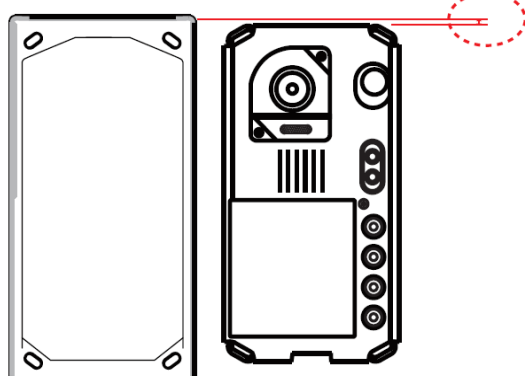


Montage caméra DT607B saillie

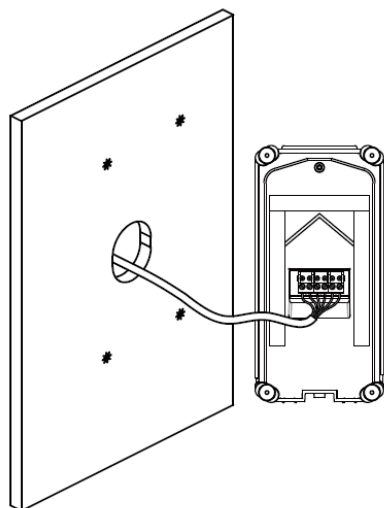


1

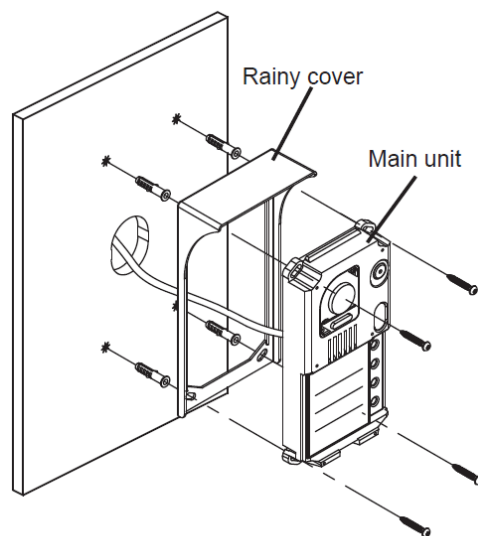


2

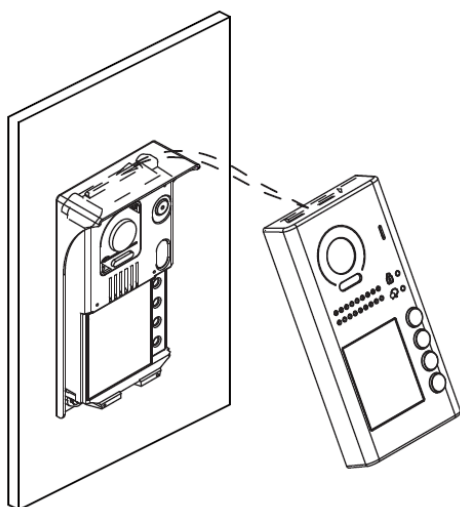

3

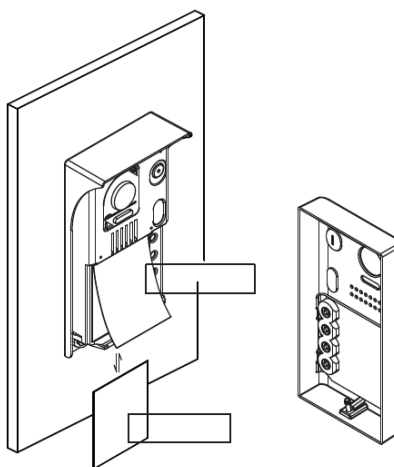




4




5

- 1 PERCEZ 4 TROUS POUR FIXER LA VISIERE
- 2 ASSEMBLEZ LA PARTIE ELECTRONIQUE AVEC LA VISIERE
- 3 INSERER LE NOM
- 4 PLACER LA PARTIE PROTECTRICE EN COMMENCANT PAR LE HAUT
- 5 SERREZ LA VIS DU BAS

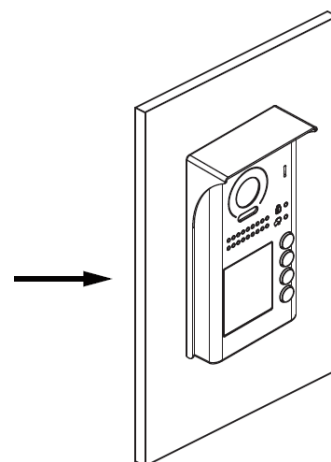

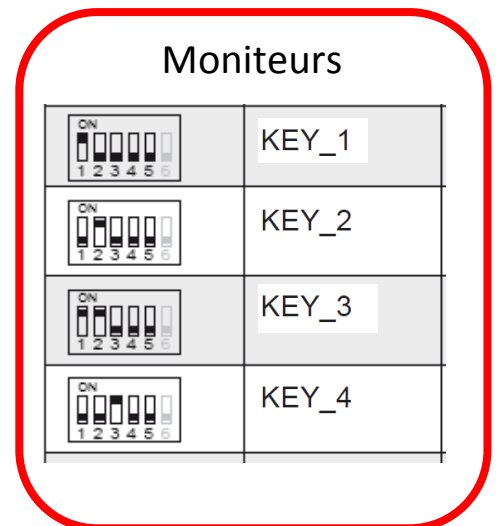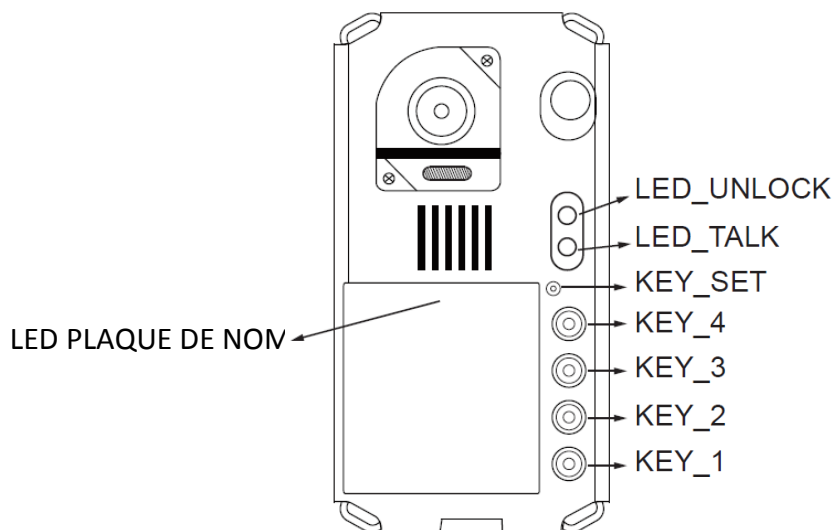


réglage du temps de déverrouillage:

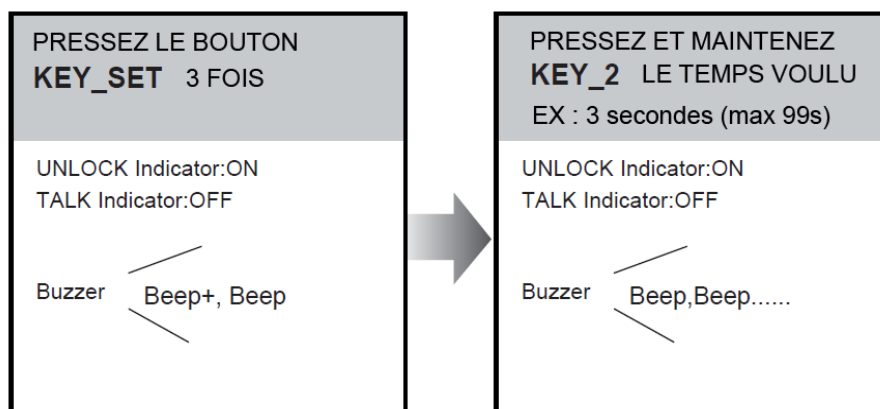

attendre 10s pour la validation

réglage de l'adressage de la caméra:

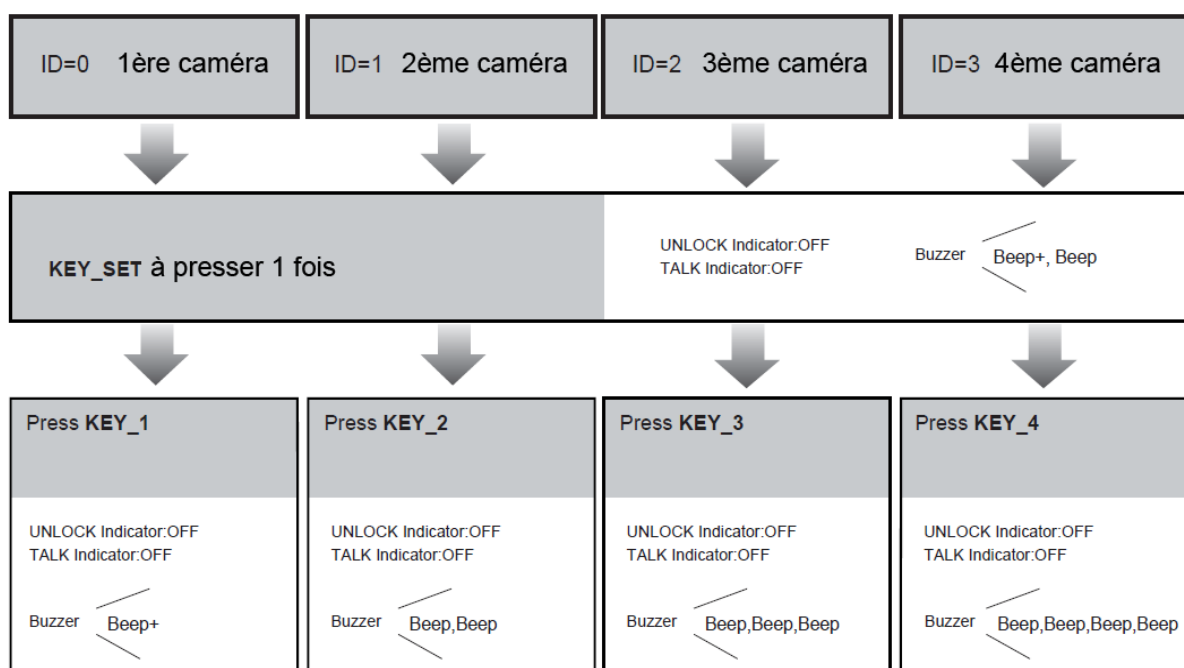

attendre 10s pour la validation

Programmation

320 badges maximum peuvent être enregistrés.

Il existe 2 MASTER CARD

- ADD (ajout)
- DELETE (suppression)

Distance de lecture environ 3cm



Ajout d'un badge

- 1) approcher le badge ADD
La LED TALK s'allume
un bip long puis un bip court



- 2) approcher les badges à programmer un par un
La LED TALK clignote une fois
un bip long



- 3) approcher une seconde fois le badge ADD pour valider
La LED TALK s'éteint
un bip court puis un bip long



NB : si dans les 10s aucune opération est effectuée ou si vous touchez le bouton d'appel vous sortirez de la programmation.

Suppression d'un badge

1) approcher le badge DELETE

La LED UNLOCK s'allume

un bip long puis un bip court



2) approcher le badge à supprimer un par un

La LED UNLOCK clignote une fois

un bip long



3) approcher une seconde fois le badge DELETE pour valider

La LED UNLOCK s'éteint

un bip court puis un bip long



NB : si dans les 10s aucune opération est effectuée ou si vous touchez le bouton d'appel vous sortirez de la programmation.

Suppression de tous les badges

1) approcher le badge DELETE

La LED TALK s'allume

un bip long puis un bip court



2) approcher le badge ADD

Les LED TALK et UNLOCK s'allument

un bip long puis un bip court



3) approcher une seconde fois le badge ADD pour valider


Les LED TALK et UNLOCK clignotent plusieurs fois

un bip court




Les LED TALK et UNLOCK s'éteindront suivi d'un bip long pour indiquer la fin de la programmation.

Connexion sans boîtier relais

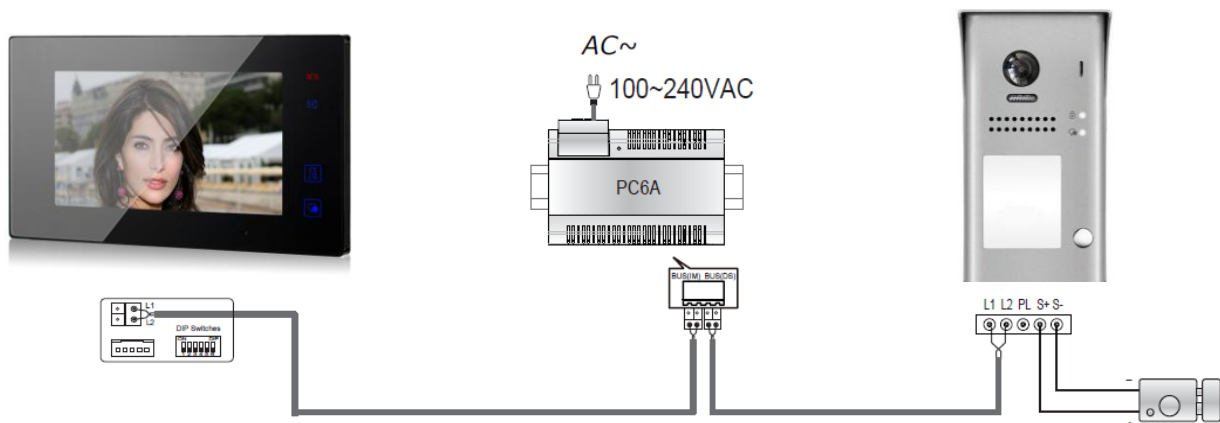

Connexion avec boîtier relais

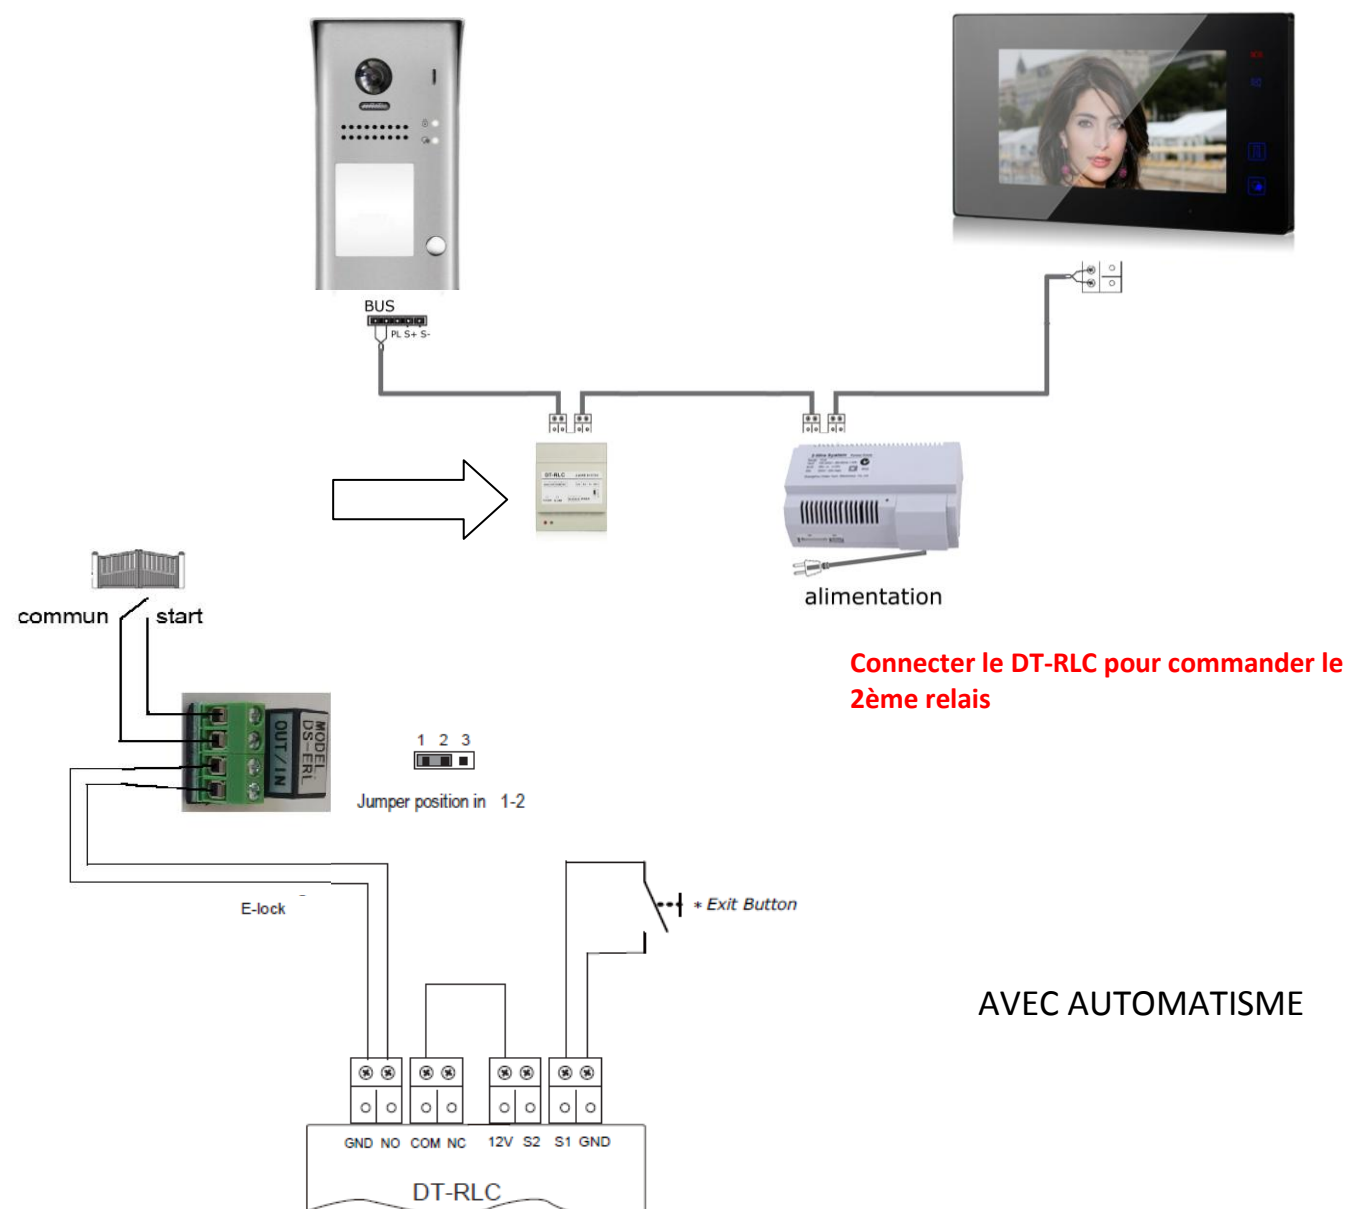

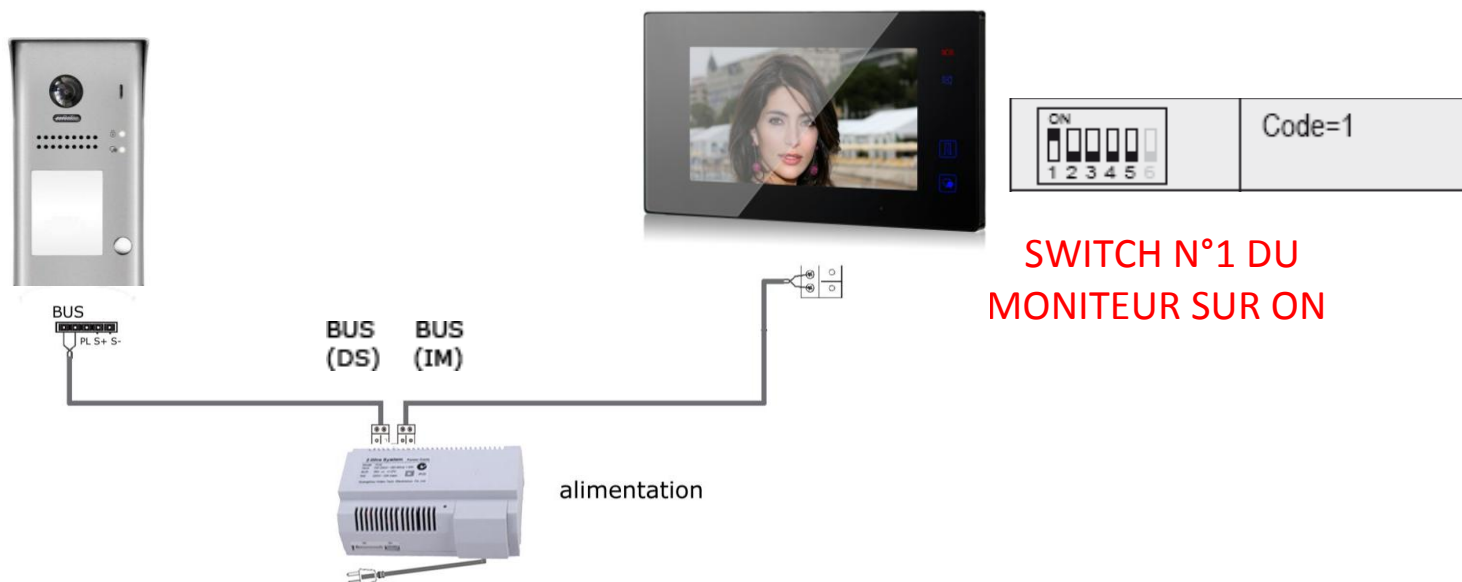


Tableau récapitulatif

DONNEES TECHNIQUES	DT-607B
Tension d'alim (Volts)	24Vdc
Nombre de fils	2 fils
Lecteur de proximité	Oui / 320 badges
Section / Distance	SYT 0.9mm ² /220m
Pose de la caméra	En Saillie
Visière de protection	oui
Touches d'appel	1
Sorties 12vdc ou sec	1 (250mA)
Caméra 170°	oui
Dimensions	176x90x27