



Caractéristiques principales

- Kit d'interphone vidéo IP pour villa ou maison, un seul bouton d'appel
- DS-KD8003Y-IME2 x1
- DS-KH6320EY-WTE2 x1
- DS-KAD704Y x1
- DS-KAW30-2N x1
- Carte TF 16GB x1

Spécification

Platine de rue	
Processeur	Microcontrôleur embarqué
Système d'exploitation	Système d'exploitation Linux embarqué
Mode d'opération	Touche unique
Platine de rue	
Caméra	Caméra haute définition de 2MP
Résolution	Flux principal: 1920×1080, (720p configurable); Flux secondaire: 720×480
Vision nocturne	Supplémentaire IR à faible éclairage : 3 m
Rétro-éclairage	Supporter
Réduction numérique du bruit	Supporter
WDR	Supporter

Champ de vision	Horizontal 146°, vertical 82°
Norme de compression vidéo	H.264
Flux vidéo	Flux principal:1080p@30fps,720p@30fps (configurable); Flux secondaire: D1
Détection de mouvement	Supporter
Fréquence d'évitement des flashes	50 Hz, 60 Hz
Platine de rue	
Entrée audio	Microphone omnidirectionnel intégré
Sortie audio	Haut-parleur, effet sonore de 20 cm > ; 80 db
Qualité audio	Suppression du bruit et annulation de l'écho
Norme de compression audio	G.711 U
Taux de compression audio	64 Kbps
Interphone audio	Intercom audio bidirectionnel full-duplex
Platine de rue	
Capacité de platine de rue secondaire	16

Platine de rue	
Port de débogage	1
RS-485	1 (1 pour la communication du sous-module Hikvision)
Entrée d'alarme	4 (2 boutons de sortie et 2 contacts de porte par défaut)
Contrôle du verrouillage	2 (2 relais, max à 30 VDC, 2 A)
Interrupteur TAMPER	1
Interface d'alimentation	Sortie d'alimentation 12 VDC (12 V, 500 mA Max.)

Platine de rue	
Température de fonctionnement	-40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F)
Humidité de fonctionnement	10% à 90%
Installation	Montage en saillie
Indice de protection IP	IP 65
Bouton	1
Alimentation électrique	Alimenté par la distribution de la série KAD704Y ou KAD706Y

Moniteur intérieur	
Système d'exploitation	Système d'exploitation Linux embarqué
Mémoire	128 MB
Flash	32 MB

Moniteur intérieur	
Écran d'affichage	LCD TFT de 7 pouces
Résolution	1024 × 600
Méthode d'opération	Ecran tactile capacitif

Moniteur intérieur	
Entrée audio	Microphone omnidirectionnel intégré
Sortie audio	Haut-parleur intégré
Qualité audio	Suppression du bruit et annulation de l'écho
Volume	Contrôle local ou logiciel
Norme de compression audio	G.711 U, G.711 A
Taux de compression audio	64 Kbps

Moniteur intérieur	
Réseau filaire	Réseau bifilaire
Réseau sans fil	Wi-Fi 802.11b/g/n
Protocole	TCP/IP, SIP, RTSP

Moniteur intérieur	
Interface réseau	Interface bifilaire
RS-485	1
Entrée d'alarme	Entrée d'alarme 8 zones
Sortie relais	2
Carte TF	Support, Max. 128 GB

Moniteur intérieur	
Alimentation électrique	Alimenté par la distribution de la série KAD704Y ou KAD706Y
Consommation électrique	≤ 4 W
Température de fonctionnement	-10 °C to 50 °C (14 °F to 122 °F)
Humidité de fonctionnement	10% to 90%
Dimensions (L × H × P)	200 mm × 140 mm × 23.6 mm (7.87" × 5.51" × 0.93")


Distributeur	
Interface réseau	1 RJ45
Interface bifilaire	6 (2 pour la mise en cascade et 4 pour les appareils)
Indicateur signal	6
Indicateur d'alimentation	1
Réinitialisation	1

Distributeur	
Alimentation électrique	24 VDC
Consommation électrique	CH1 à CH3 < 4 W, CH4 < 8 W
Température de fonctionnement	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)
Humidité de fonctionnement	10% à 90%

Available Model

DS-KIS702EY

Dimension

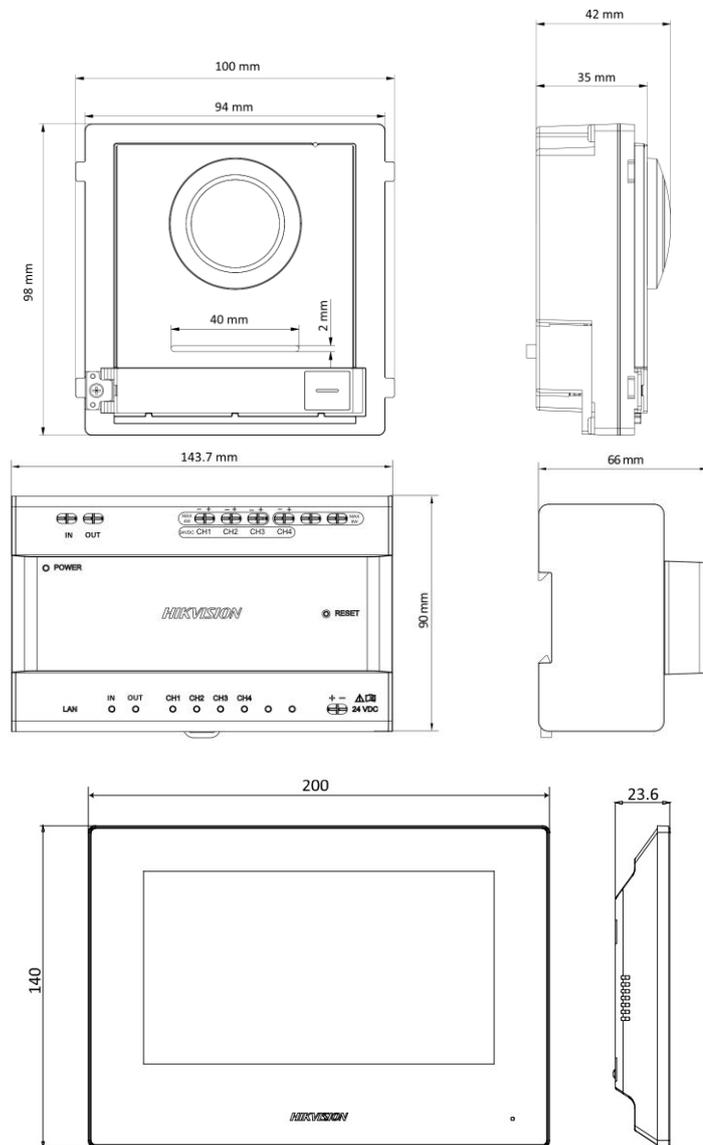

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

