

DIGI7C MANUEL UTILISATEUR



SOMMAIRE

- 1° INSTRUCTIONS page 2
- 2° DIMENSIONS ET HAUTEUR DE FIXATION page 2
- 3° CONNECTIQUE ET TYPE DE FIXATION page 3
- 4° FONCTIONS OUVERTURE ET SURVEILLANCE page 4
- 5° REGLAGES DE BASE page 4
- 6° PROGRAMMATION page 5
- 7° SPECIFICATIONS page 8
- 8° ADRESSAGE DES MONITEURS page 8
- 9° CABLAGE page 9
- 10° PLAQUE DE RUE AVEC CLAVIER page 10-23
- 11° SMARTYBOX page 24-27



1° INSTRUCTIONS

Ne pas toucher aux ouvertures derrière le moniteur pour permettre une bonne ventilation et protéger de la surchauffe. Ces ouvertures ne doivent pas être bloquées ni couvertes. Le moniteur ne doit jamais être placé près d'un radiateur ou d'une source de chaleur, à moins que l'on ne fournisse la ventilation appropriée.


Pour nettoyer, il est déconseillé de dépoussiérer l'écran à cristaux liquides en utilisant les mains ou un tissu humide, il faut utiliser un tissu doux de préférence en coton.

N'utilisez pas de produit chimique ou lave vitre.


Si nécessaire, utilisez de l'eau claire ou diluez l'eau avec un peu de savon pour nettoyer la poussière.

L'altération d'image peut arriver si le moniteur est monté trop proche d'un champ magnétique, (Micro-ondes, TV, ordinateur etc.)



2° DIMENSIONS ET HAUTEUR DE FIXATION

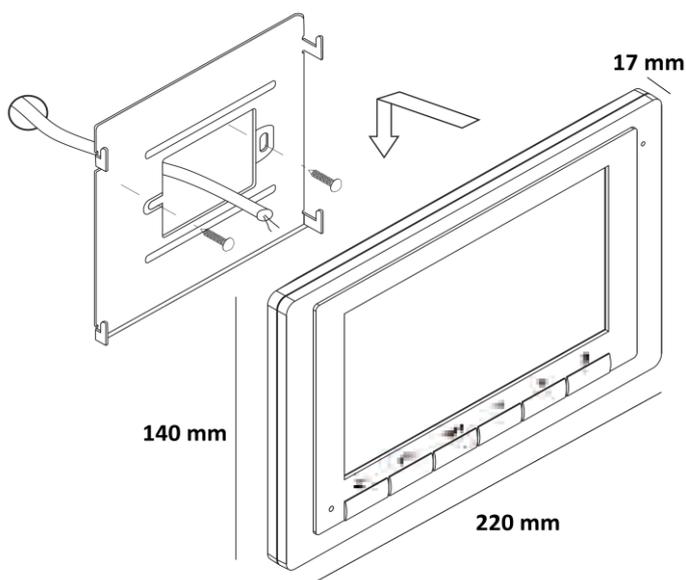


140mm * 220mm * 17mm

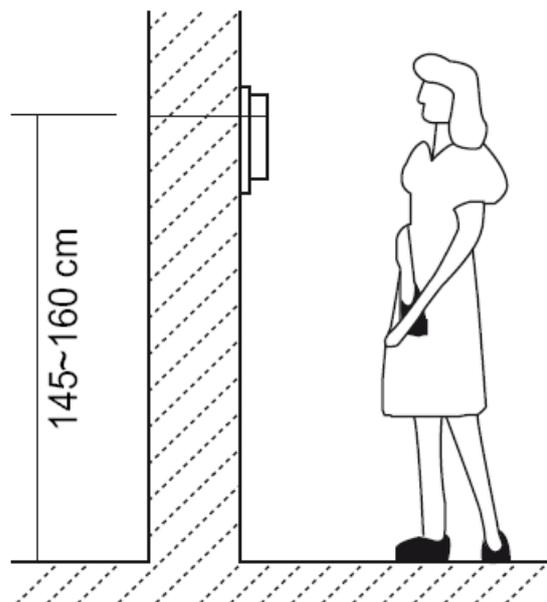

3° CONNECTIQUE ET TYPE DE FIXATION

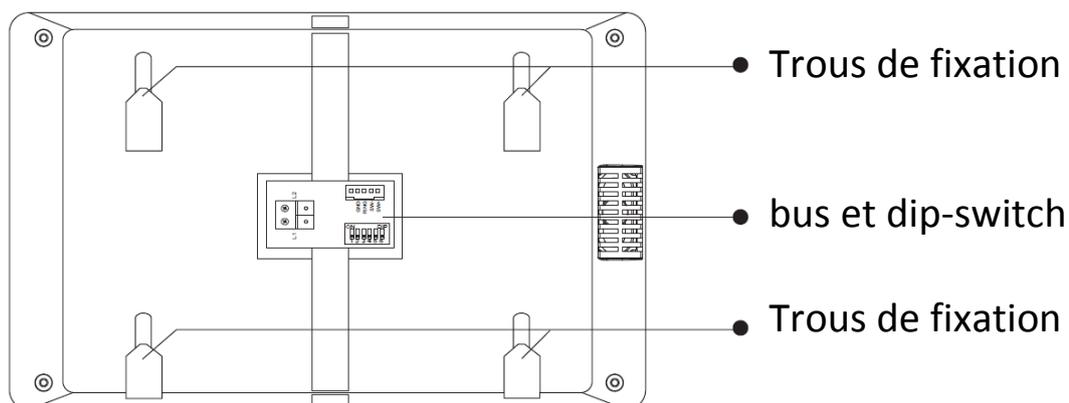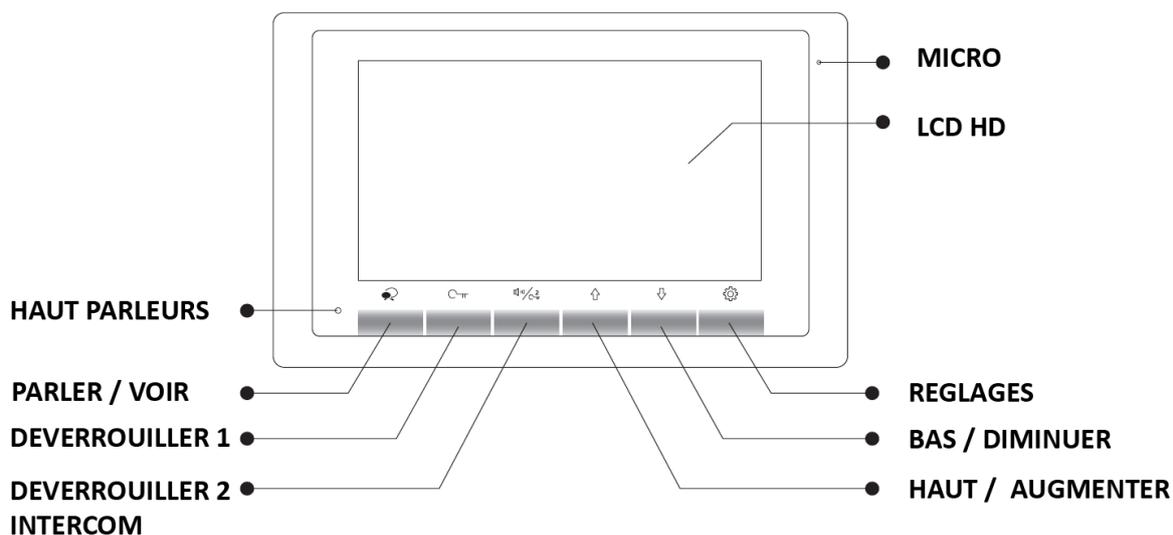


Vissez directement les vis
Sur la boîte encastrée au mur,
si ce n'est pas le cas utilisez
une scie cloche, car les trous
oblong correspondent aux
deux trous horizontaux de la
plaque de fixation du moniteur.

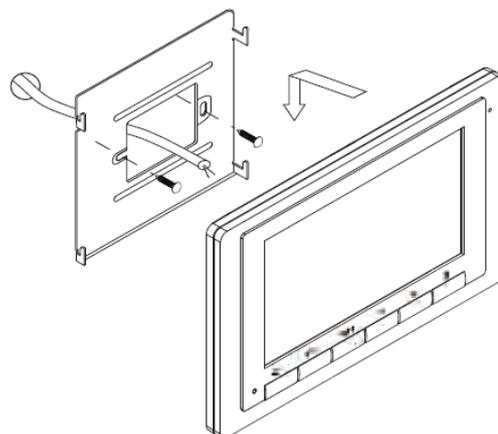

4° FONCTIONS OUVERTURE ET SURVEILLANCE

Après avoir reçu un appel, vous pouvez décrocher ou non, mais également ouvrir votre portillon ou ouvrir votre portail, ou même exécuter ces deux opérations simultanément, sans forcément communiquer avec le visiteur.

Si vous souhaitez ouvrir le portillon ou le portail, lorsque l'image du visiteur apparaît, appuyez sur la touche sensitive  pour le contact 1 ou  pour le contact 2.

Si vous souhaitez, vous pouvez tout d'abord communiquer avec le visiteur, en appuyant une première fois sur la touche sensitive  puis lui ouvrir le portillon ou le portail.


Si vous appuyez de nouveau une fois sur  vous pourrez mettre un terme votre communication avant les 90 secondes prévues.

Si personne ne répond à l'appel, car vous ne souhaitez pas parler au visiteur, alors l'écran de votre moniteur s'éteindra automatiquement après 40 secondes sans toucher à quoique ce soit préservant ainsi votre intimité.



5° REGLAGES DE BASE

Pendant la fonction surveillance ou conversation vous pouvez ajuster les 4 fonctions en appuyant sur  puis + ou - puis  puis "Exit"

- la clarté
- l'éclairage
- la lumière
- le volume de conversation

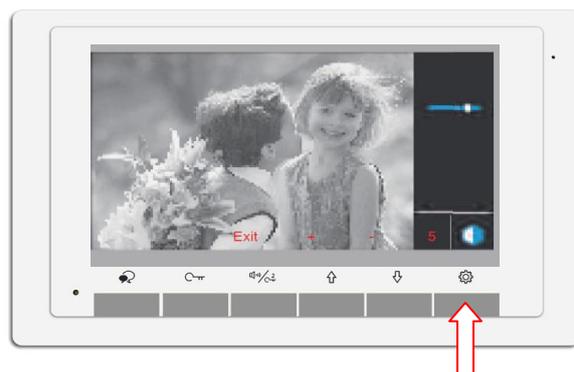

6° PROGRAMMATION

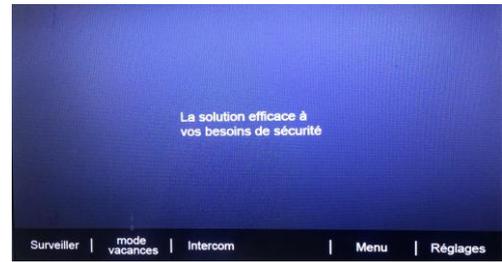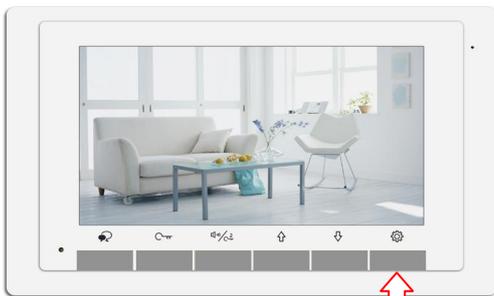

Touchez la touche sensitive "réglages" sur le moniteur, le menu des fonctions s'affiche:

6.1)-Surveiller

6.2)-mode confort/mode vacances/pas de renvoi

6.3)-Intercom

6.4)-Menu



6.5)-Réglages

6.1) "Surveiller" Lorsqu'un visiteur s'approche de la caméra à l'extérieur, vous avez la possibilité de surveiller en appuyant sur la touche sensitive "Surveiller"


6.2) "mode confort" Vous pouvez choisir 3 modes pour le renvoi d'appel si vous possédez une Smartybox :

- "pas de renvoi" permet de désactiver la fonction renvoi d'appel
- mode "confort" permet d'attendre 30s avant que l'appel soit renvoyer sur le numéro à introduire à la fin des réglages dans "réglages"
- mode "vacances" permet d'attendre 5s avant que l'appel soit renvoyer sur le numéro à introduire à la fin des réglages dans "réglages"


il faut utiliser le + ou - pour choisir son premier chiffre puis sur "Next" pour passer au suivant jusqu' à obtention du numéro choisit, enfin ne pas oublier la touche sensitive "Save" pour valider !!!

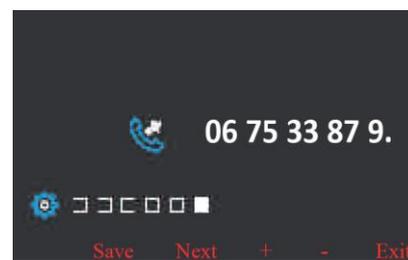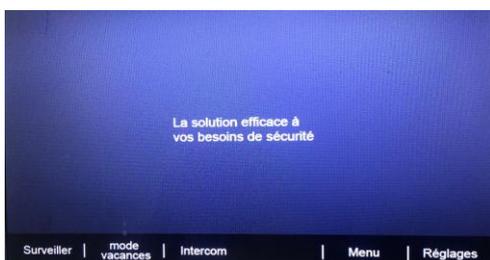

6.3) "Intercom" Vous pouvez utiliser la fonction "Intercom" en appuyant sur "Intercom" puis sur les flèches haut et bas afin de choisir le numéro du poste et pressez "Dial"

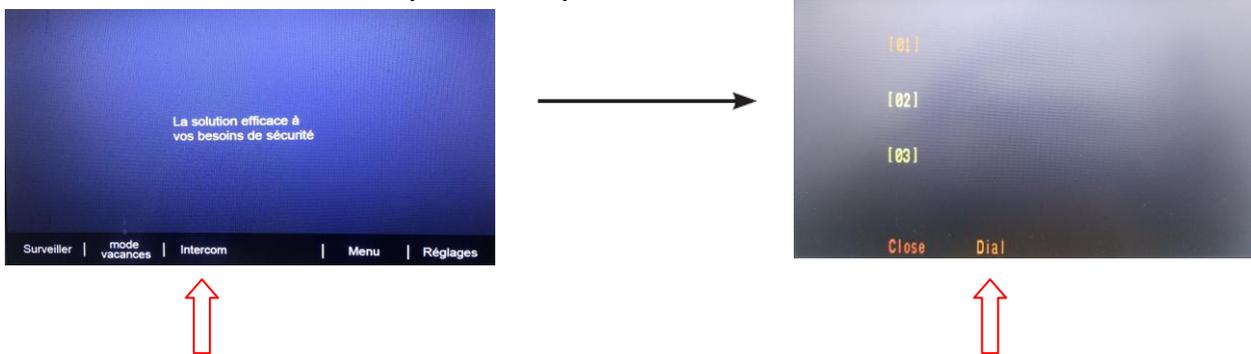

6.4) "Menu" Vous avez un "Menu" caché qui permet pas mal de réglages, pour y accéder pressez "Menu" puis "Déverrouiller 1" (clé) jusqu'à ce qu'apparaisse le menu caché avec :

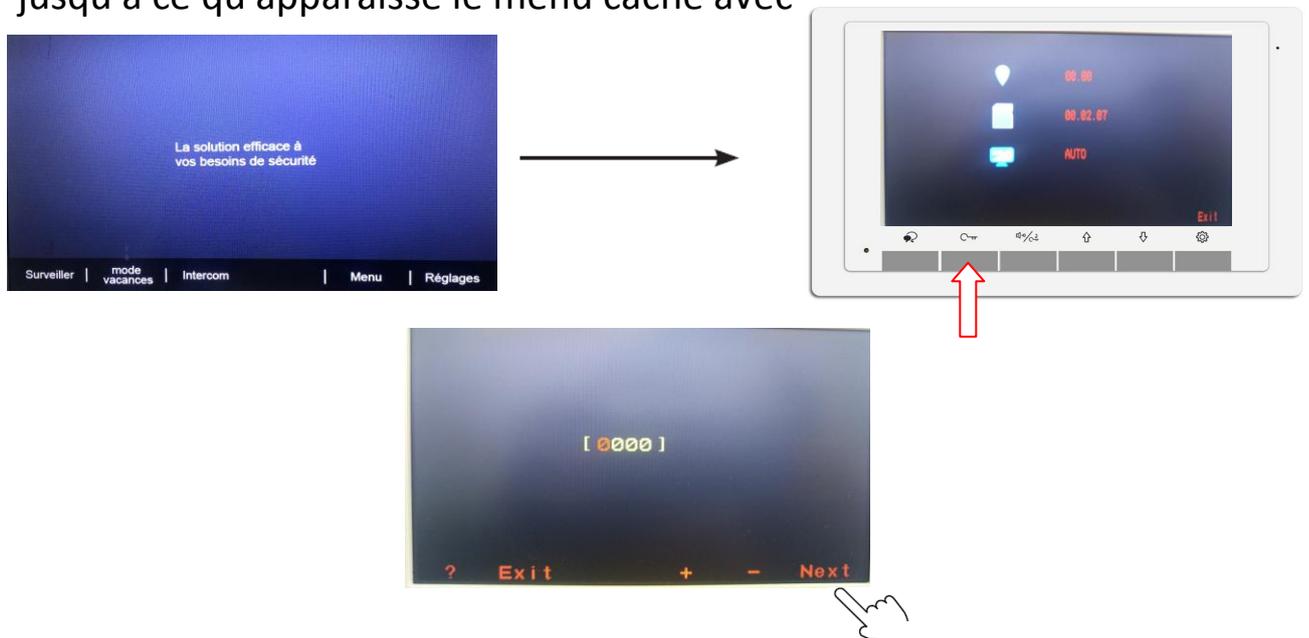

augmentez avec la flèche du haut et diminuer avec la flèche du bas puis "Next" pour changer de numéro et enfin "Next" pour valider.

- * 2412 RESET
- * 3006-3600 temps d'affichage du moniteur en secondes
- * 8000-8003 moniteur esclave 8000=1; 8001=2; 8002=3; 8003=4
- * 8006-8007 affichage sur l' écran 8006 (annuler 8007)
- * 8010-8011 mode de déverrouillage No ou Nf (8010 No) (8011 Nf)
- * 8021-8029 temps de déverrouillage (1 à 9S)
- * 9101-9104 nombre de caméras branchées exemple : 9102 pour 2

6.5)"Réglages" Si vous appuyez sur "Réglages" vous obtiendrez une suite d'évènements : vous pourrez avec + et - faire votre choix et avec "Next" vous passerez au suivant




sonnerie moniteur




sonnerie intercom




sonnerie bouton poussoir

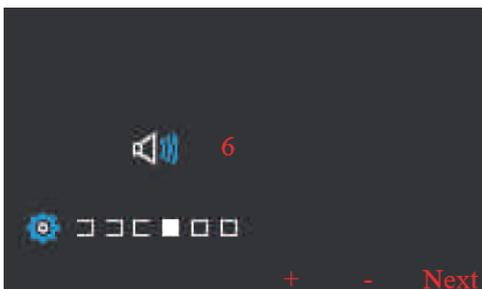

volume des sonneries

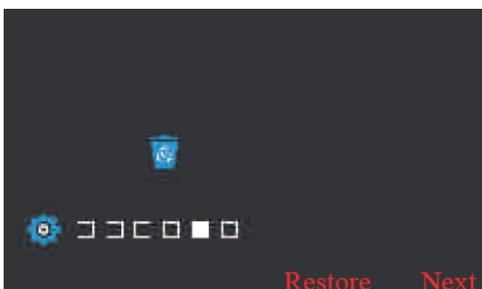

remise à zéro






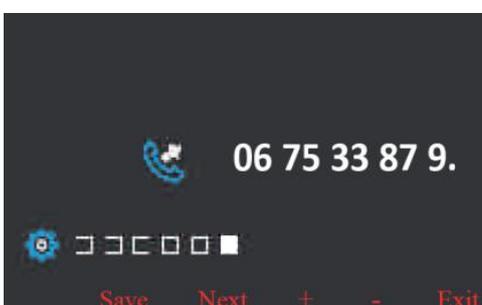


**fonction renvoi d'appel
se référer au 6.2 page 5**

7° SPECIFICATIONS

- Tension d'alimentation du moniteur : 20-28Vdc
- Consommation : Veille 6.6 mA / Travail : 240mA
- Taille de l'écran du moniteur : 7 pouces LCD couleur
- Résolutions d'affichage : 800 (R, G, B) x 480 pixels
- Câblage : 2 fils bus digital non polarisés
- Dimensions : 140(H)×220(l)×17(p)mm

8° ADRESSAGE DES MONITEURS

Bit state	User Code	Bit state	User Code	Bit state	User Code
	Code=0		Code=11		Code=22
	Code=1		Code=12		Code=23
	Code=2		Code=13		Code=24
	Code=3		Code=14		Code=25
	Code=4		Code=15		Code=26
	Code=5		Code=16		Code=27
	Code=6		Code=17		Code=28
	Code=7		Code=18		Code=29
	Code=8		Code=19		Code=30
	Code=9		Code=20		Code=31
	Code=10		Code=21		


DT611

Nouvelle platine de rue INOX
angle 105°



- clavier à codes tactile
- rétro-éclairage par LED
- visière de protection
- micro IP67
- 2ème relais via KDT-RLC
- Synthèse vocale
- Voix personnalisable via enregistreur vocal[®]


Description technique DT611

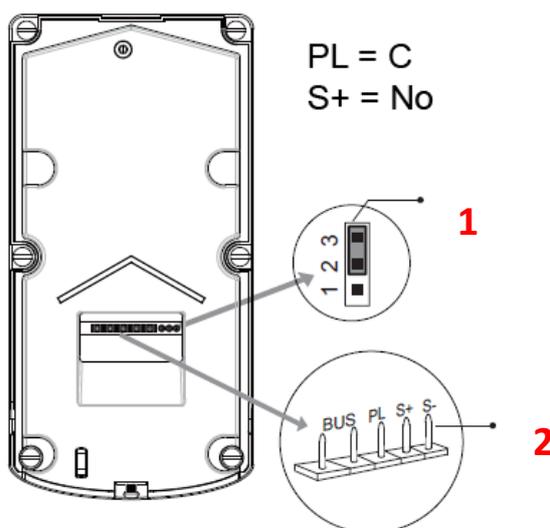


tension entre
S+ et S- = **12Vdc**
280mA maxi
lorsque l'on
tape le code

- 1 - Dip-switch pour déterminer le type de verrouillage**
- 2 - Connecteur du bus et des sorties tension et contact sec**





Dimension caméra DT611

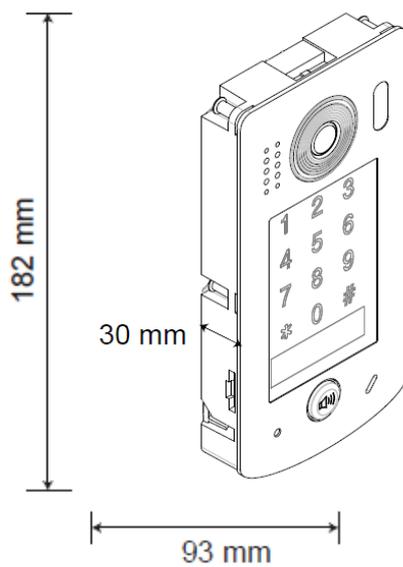


Dénomination des éléments DT611

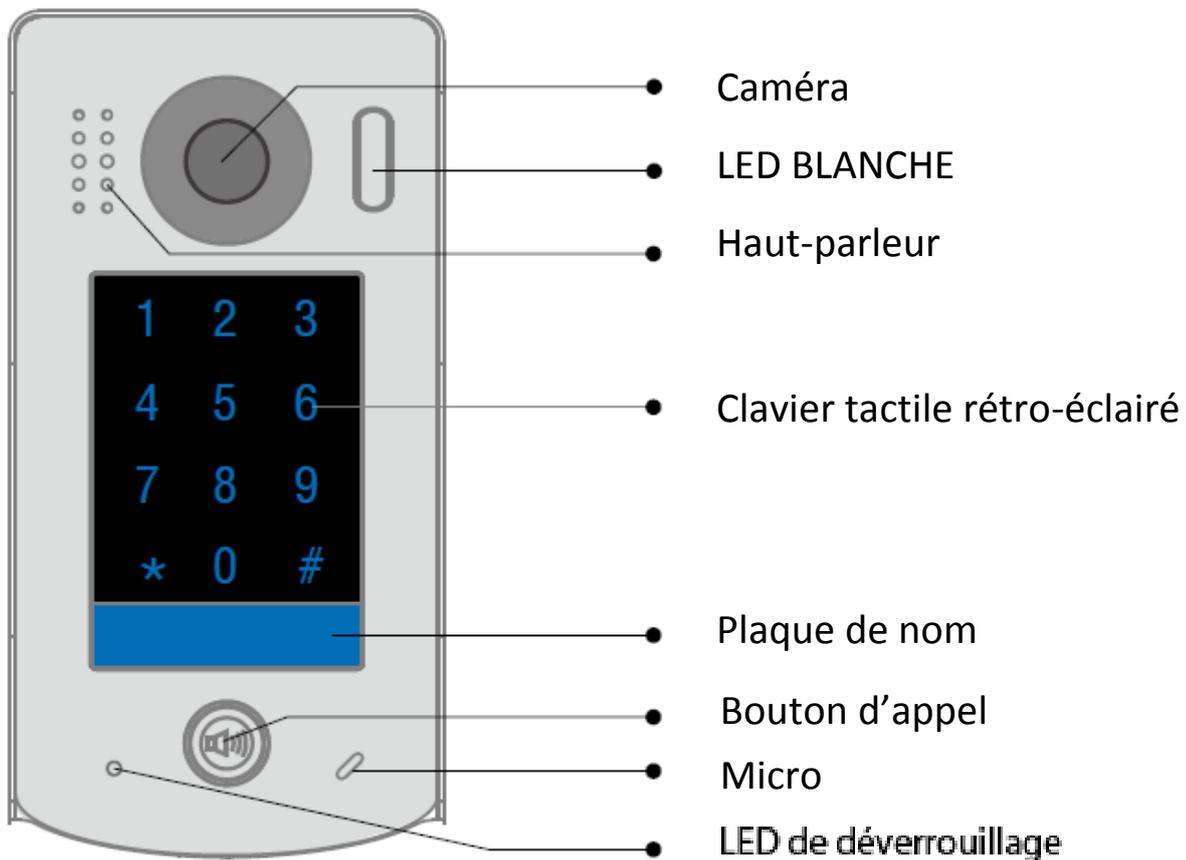


Montage caméra DT611 saillie

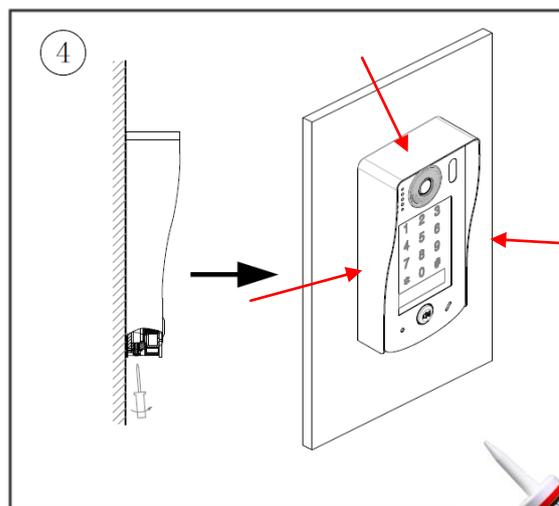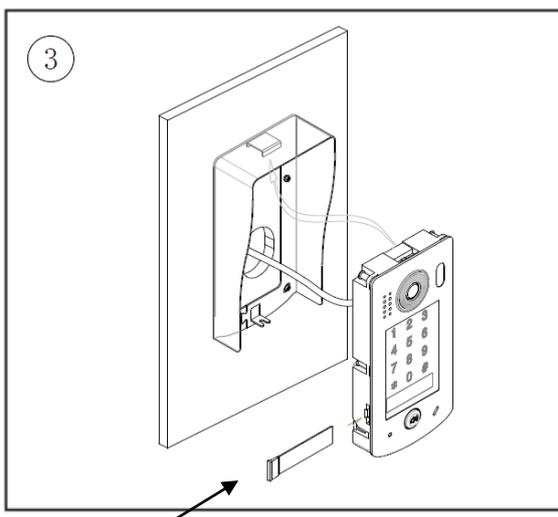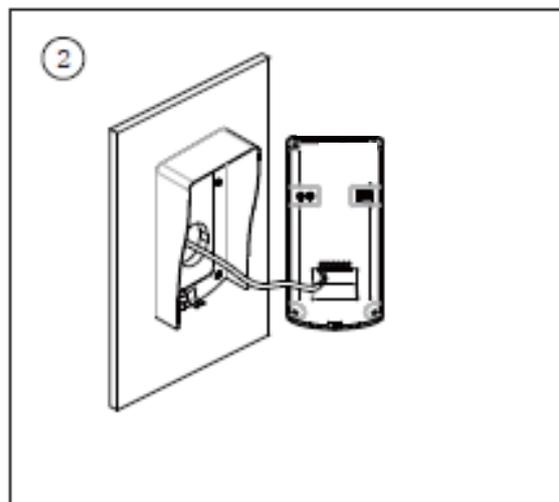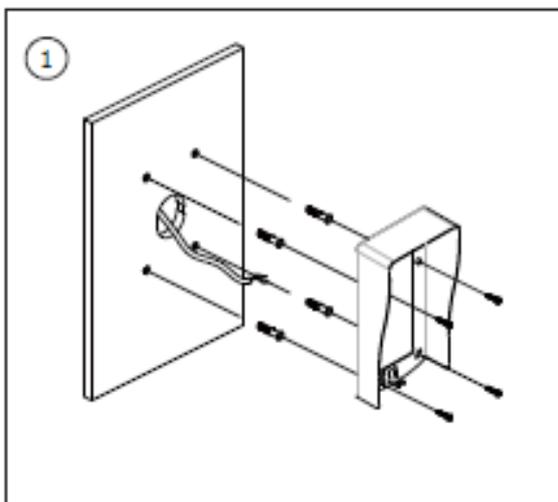

- 1 PERCEZ 4 TROUS POUR FIXER LA VISIERE
- 2 BRANCHEZ LE CABLE CORRECTEMENT GRACE AU CONNECTEUR VERT
- 3 FIXEZ LA PLATINE SUR LA VISIERE (pensez à inscrire votre nom sur un papier)
- 4 PLACER DU SILICONE TRANSPARENT SUR LES TROIS FACES MAIS PAS EN BAS




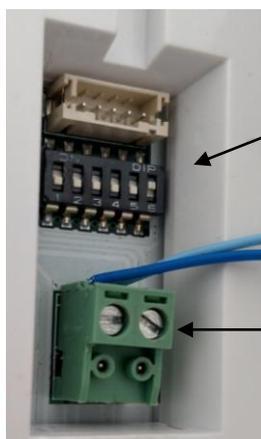


TOUS LES SWITCH DU MONITEUR SUR OFF

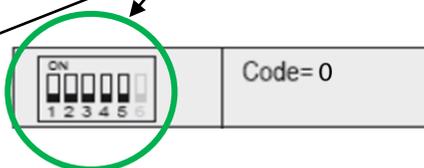

sens des vis du connecteur

Montage caméra DT611 encastrée

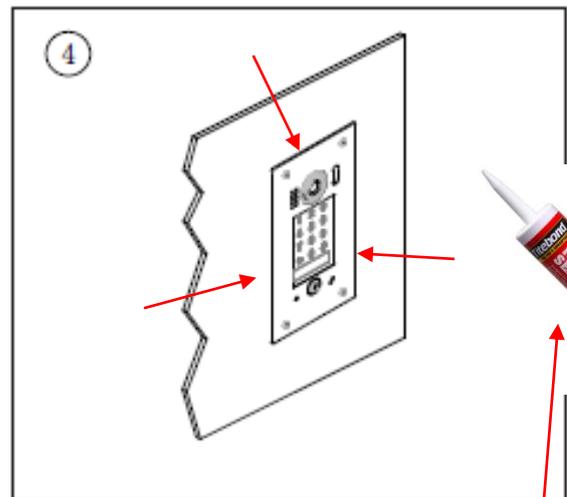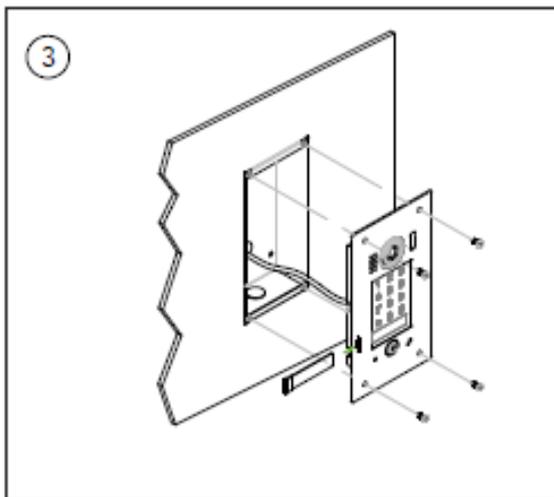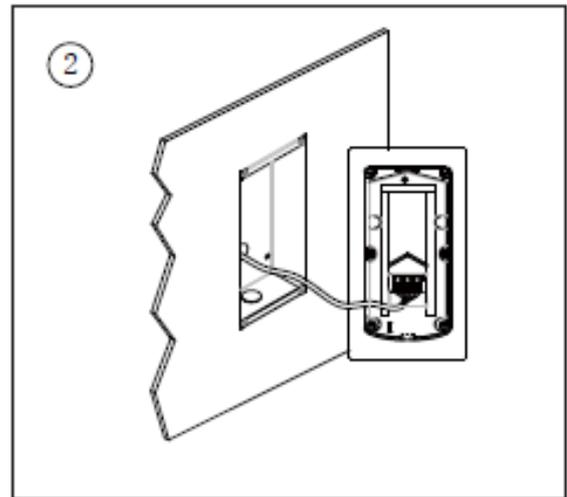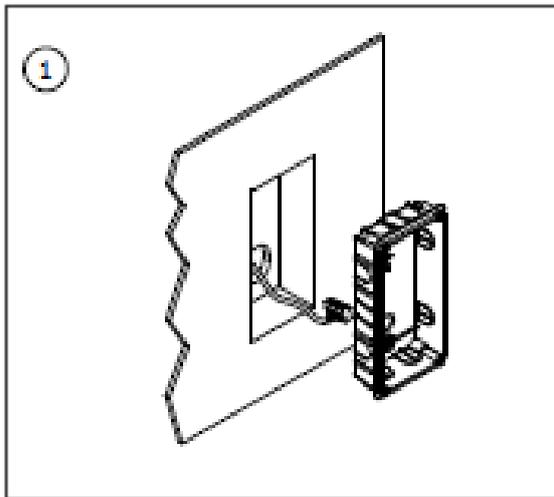

- 1 PERCEZ UN TROU POUR FIXER LA BOITE D'ENCASTEMENT
- 2 BRANCHEZ LE CABLE CORRECTEMENT GRACE AU CONNECTEUR VERT
- 3 FIXER LA PLATINE A LA BOITE D'ENCASTEMENT
- 4 PLACER DU SILICONE TRANSPARENT SUR LES TROIS FACES MAIS PAS EN BAS



Utilisation du clavier à codes

TOUCHER LE CLAVIER TACTILE AFIN DE LE REVEILLER, puis tapez votre code utilisateur de quatre chiffres suivi de #

Programmation standard

AVANT CHAQUE PROGRAMMATION TOUCHER LE CLAVIER TACTILE AFIN DE LE REVEILLER PUIS SUIVRE CHAQUE ETAPE

1) RESET DE TOUS LES REGLAGES

Tapez 1234# ou votre code maître (code maître 1234# d'usine)
(led et beep beep)

Tapez 00#
(led et beep beep)

Tapez 1234 suivi de #
(led et beep)

2) RESET DE TOUS LES CODES

Tapez 1234# ou votre code maître
(led et beep beep)

Tapez 06#
(led et beep beep)

Tapez 1234 suivi de #
(led et beep)

3) PROGRAMMATION DU CODE DU RELAI 1

Tapez 1234# ou votre code maître

(led et beep beep)

Tapez 21# (de 21# jusqu'au code 58#)

(led et beep beep)

Tapez le code choisit de 4 chiffres suivi de #

(led et beep)

4) PROGRAMMATION DU CODE DU RELAIS 2 **AVEC KDT-RLC**

Tapez 1234# ou votre code maître

(led et beep beep)

Tapez 61# (61# jusqu'au code 98#)

(led et beep beep)

Tapez le code de 4 chiffres suivi de #

(led et beep)

il faut impérativement le module additionnel KDT-RLC pour commander le deuxième relai non fournit en standard

5) PROGRAMMATION DU CODE TEMPORAIRE DU RELAIS 1

Tapez 1234# ou votre code maître

(led et beep beep)

Tapez 18#

(led et beep beep)

Tapez le code choisit de 4 chiffres suivi de #

(led et beep)

Code valable une minute puis à reprogrammer après utilisation

Programmation détaillée

6) LANGAGES (désactivation de la langue)

Tapez 1234# ou votre code maître (code maître 1234# d'usine)
(led et beep beep)

Tapez 08#
(led et beep beep)

Tapez 0 suivi de # pour désactiver la langue
(led et beep)

activation de la langue en Français:

Tapez 1234# ou votre code maître (code maître 1234# d'usine)
(led et beep beep)

Tapez 08#
(led et beep beep)

Tapez 1 suivi de # pour le Français (2# pour l'Anglais)
(led et beep)

7) VOLUME DE LA VOIX

Tapez 1234# ou votre code maître
(led et beep beep)

Tapez 09#
(led et beep beep)

Tapez de 1 à 9 suivi de # (valeur 5 en standard)
(led et beep)

8) PROGRAMMATION DU NOUVEAU CODE MAÎTRE

Tapez 1234# ou votre code maître

(led et beep beep)

Tapez 01#

(led et beep beep)

Tapez le nouveau code de 4 chiffres suivi de # (notez-le sur papier)

(led et beep)

9) RETRO-ECLAIRAGE PERMANENT DU CLAVIER

Tapez 1234# ou votre code maître

(led et beep beep)

Tapez 02#

(led et beep beep)

Tapez 00 suivi de #

(led et beep)

10) RETRO-ECLAIRAGE DU CLAVIER (en s)

Tapez 1234# ou votre code maître

(led et beep beep)

Tapez 02#

(led et beep beep)

Tapez le nombre de secondes suivi de #

(led et beep)

exemple : 10# pour 10s (réglage usine)

11) PROGRAMMATION DU TEMPS DE DEVERROUILLAGE (0,3s)

Tapez 1234# ou votre code maître

(led et beep beep)

Tapez 03#

(led et beep beep)

Tapez le Temps suivi de # exemple : 04 # = $4 \times 0,3s$ soit 1,2s

(led et beep) (en standard 0,3s)

avec le code 01#= $1 \times 0,3s$, si vous tapez 02# temps =0,6s,
si vous tapez 05# = $5 \times 0,3s$, si vous tapez 05# temps =1,5s
valeur maxi 99# = soit un temps de déverrouillage de 29,7s maxi.

attention: les 2 relais auront le même temps de déverrouillage.

12) PROGRAMMATION DES RELAIS NO/NF (NO en standard)

Tapez 1234# ou votre code maître

(led et beep beep)

Tapez 04#

(led et beep beep)

Tapez 1 suivi de # pour un contact normalement fermé NF

(led et beep)

pour revenir en normalement ouvert NO

Tapez 1234# ou votre code maître

(led et beep beep)

Tapez 04#

(led et beep beep)

Tapez 0 suivi de # pour un contact normalement ouvert NO

(led et beep)

13) VOLUME DU MICRO

Tapez 1234# ou votre code maître
(led et beep beep)

Tapez 10#
(led et beep beep)

Tapez la valeur suivi de # (de 0 à 9 avec en standard la valeur 7)
(led et beep)

14) VOLUME DU HAUT-PARLEUR

Tapez 1234# ou votre code maître
(led et beep beep)

Tapez 11#
(led et beep beep)

Tapez la valeur suivi de # (de 0 à 9 avec en standard la valeur 4)
(led et beep)

Pendant la conversation vous pouvez faire un ajustement plus précis en temps réel du micro et du haut-parleur en appuyant sur :

1 ou 4 pour le micro:	1= + fort	4= - fort
3 ou 6 pour le haut-parleur:	3= + fort	6= - fort

15) SENSIBILITE DE L' ECLAIRAGE DE NUIT

Tapez 1234# ou votre code maître
(led et beep beep)

Tapez 13#
(led et beep beep)

Tapez la valeur suivi de # (de 0 à 5 avec en standard la valeur 4)
(led et beep)

16) MODE DE SAISIE DES TOUCHES (son)

Tapez 1234# ou votre code maître

(led et beep beep)

Tapez 05#

(led et beep beep)

1° CAS : Tapez 1 suivi de # (PAS DE SON)

(led et beep)

**2° CAS : Tapez 0 suivi de # (LES TOUCHES SONNENT A CHAQUE
PRESSION)**

(led et beep)

17) MODE DE FONCTIONNEMENT

Tapez 1234# ou votre code maître

(led et beep beep)

Tapez 100#

(led et beep beep)

1° CAS : VILLA (1 + #)

(led et beep)

2° CAS : COLLECTIF (0 + #)

(led et beep)

18) ADRESSAGE D' APPEL

Tapez 1234# ou votre code maître
(led et beep beep)

Tapez 101#
(led et beep beep)

1° CAS : VILLA (00 à 16)
2° CAS : COLLECTIF (00 à 31)

19) ADRESSAGE DE LA CAMERA

Tapez 1234# ou votre code maître
(led et beep beep)

Tapez 12#
(led et beep beep)

Tapez la valeur suivi de # (de 0 à 3 avec en standard la valeur 0)
(led et beep)

0 = caméra 1
1 = caméra 2
2 = caméra 3
3 = caméra 4


20) RESET GÉNÉRAL

**Procédure à demander au fabricant uniquement
en cas de perte du code maître renvoyez votre matériel
ou consultez un centre agréé de dépannage.**

Différents types de branchements

CAS N°1 : branchement d'un automatisme sur platine de rue


SORTIE AUTOMATISME

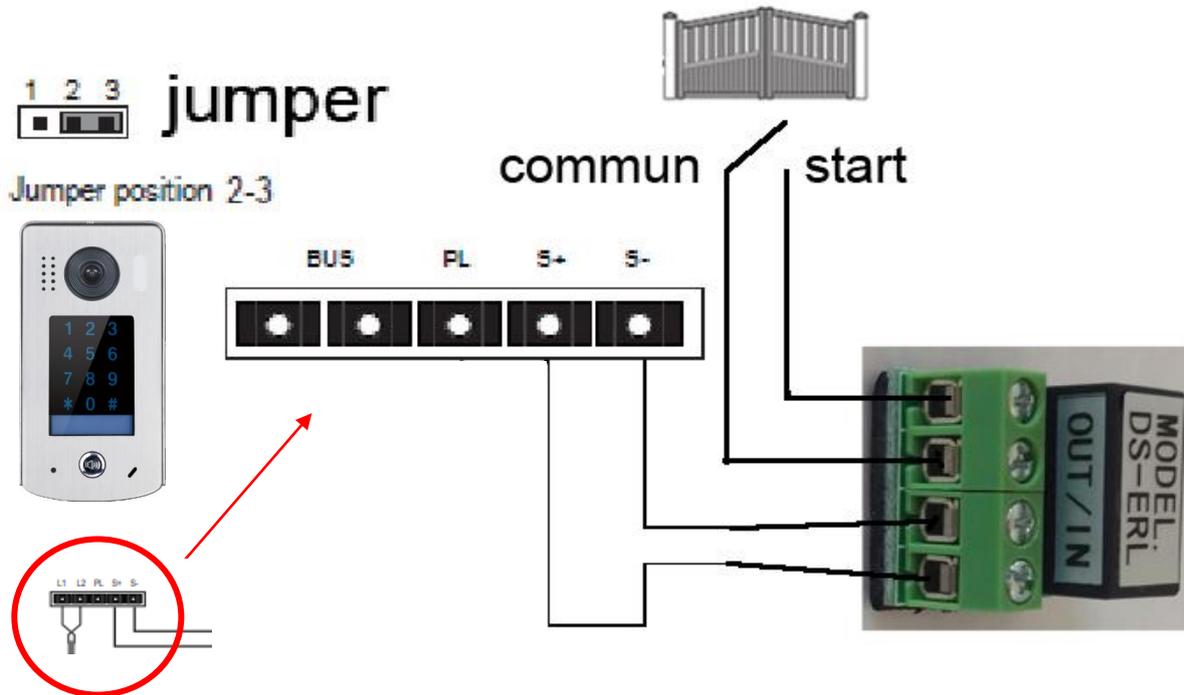


CAS N°2 : branchement d'un automatisme sur KDT-RLC

AUTOMATISME


automatisme à brancher sur :

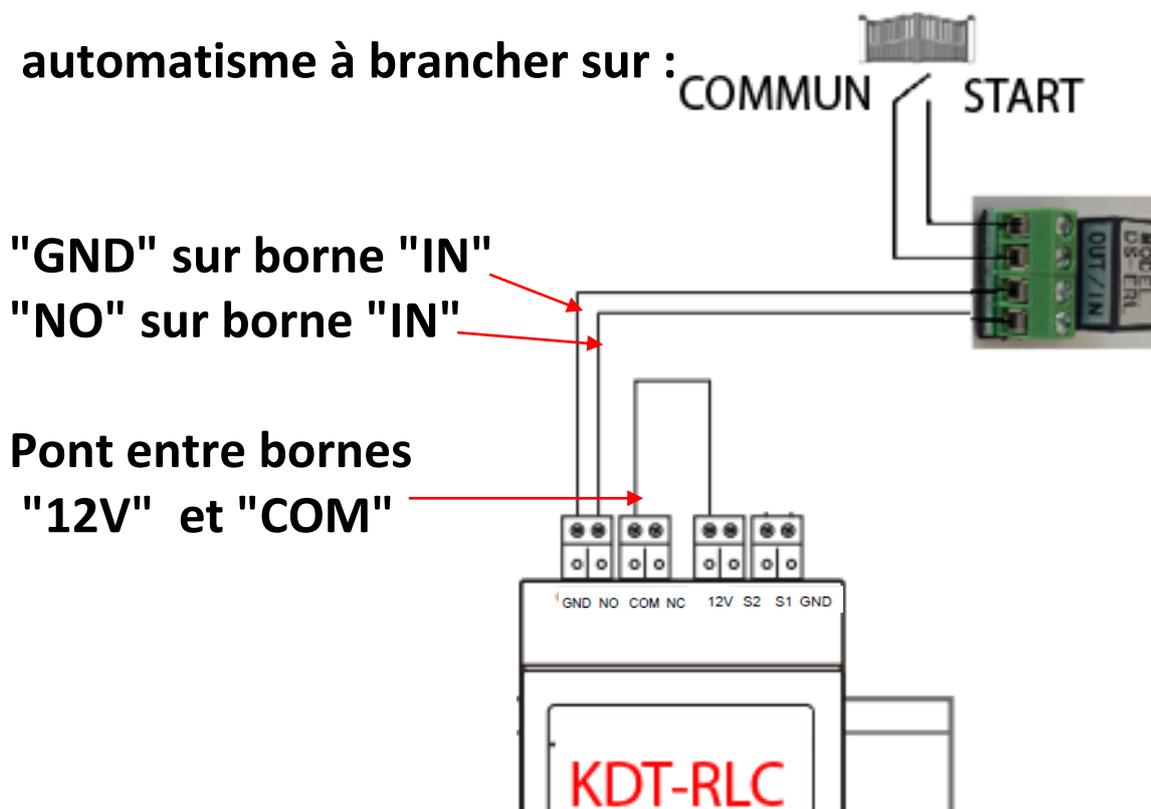

CAS N°3: branchement d'une gâche électrique sur platine de rue

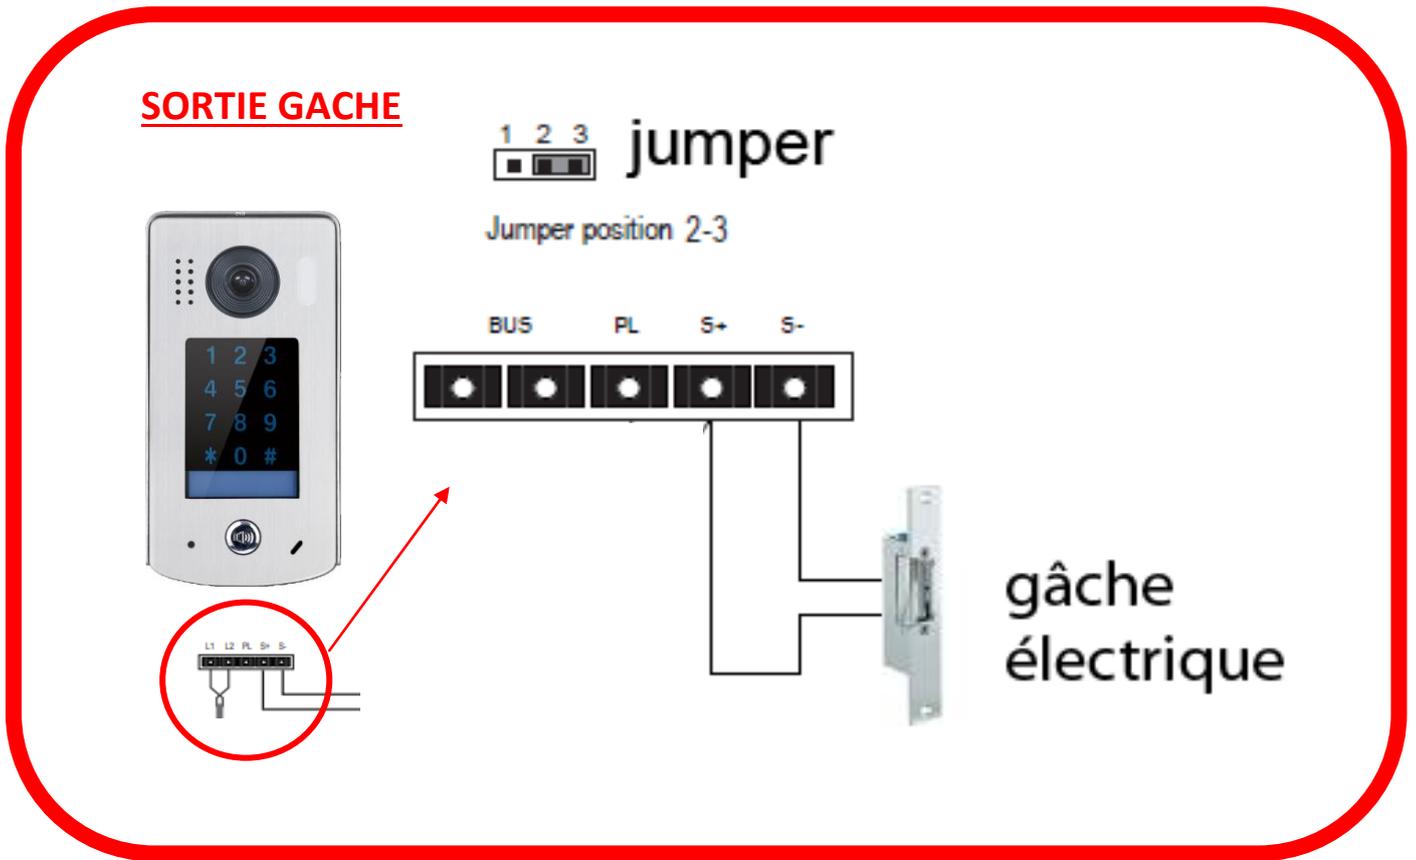


CAS N°4 : branchement d'une gâche électrique sur KDT-RLC

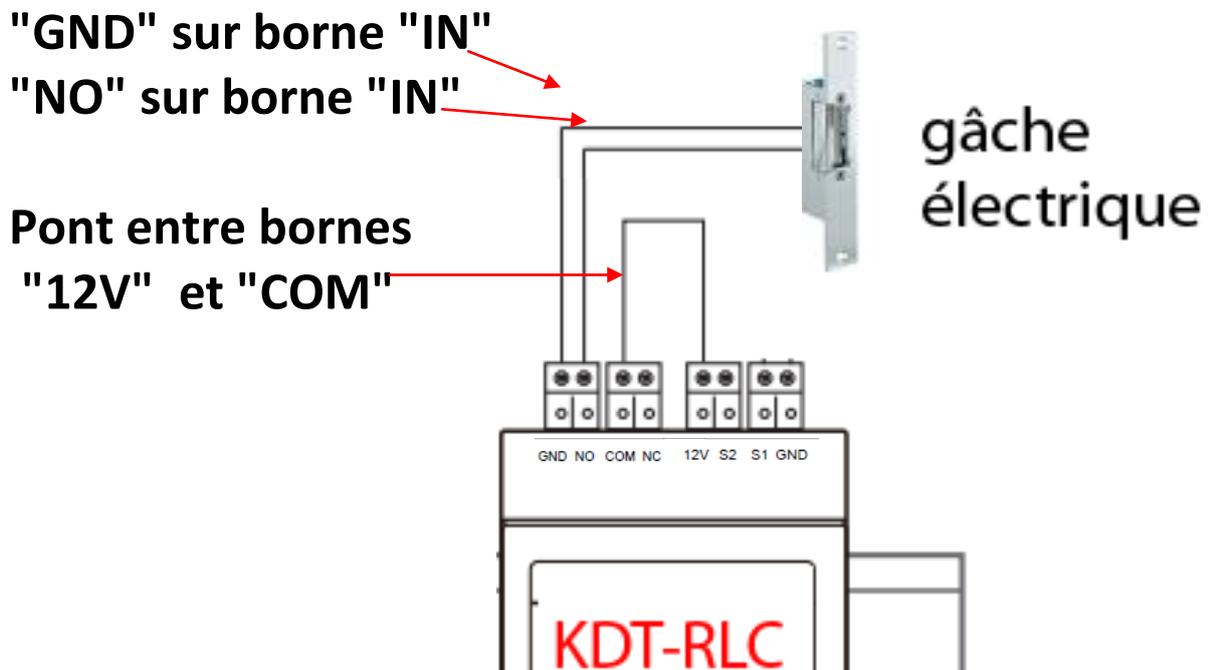

CONNEXION D' UNE GACHE ELECTRIQUE SUR BOITIER RELAIS KDT-RLC


Branchez la gâche sur "GND et NO" et faire un pont sur "COM" et le "12V"

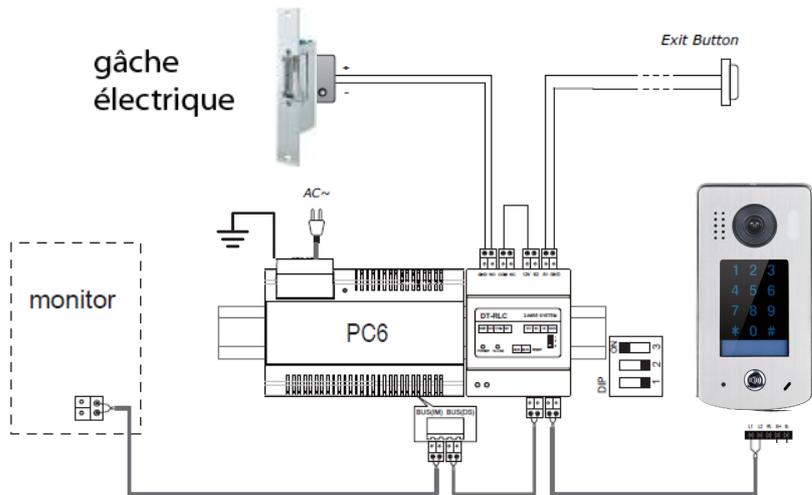

CONNEXION D' UN AUTOMATISME A OUVERTURE PIETON SUR BOITIER RELAIS KDT-RLC

Branchez les bornes "GND" et "NO" sur les bornes "IN" du relais DS-ERL

Branchez le commun et start piéton sur les bornes "OUT" et faire un pont sur "COM" et le "12V"

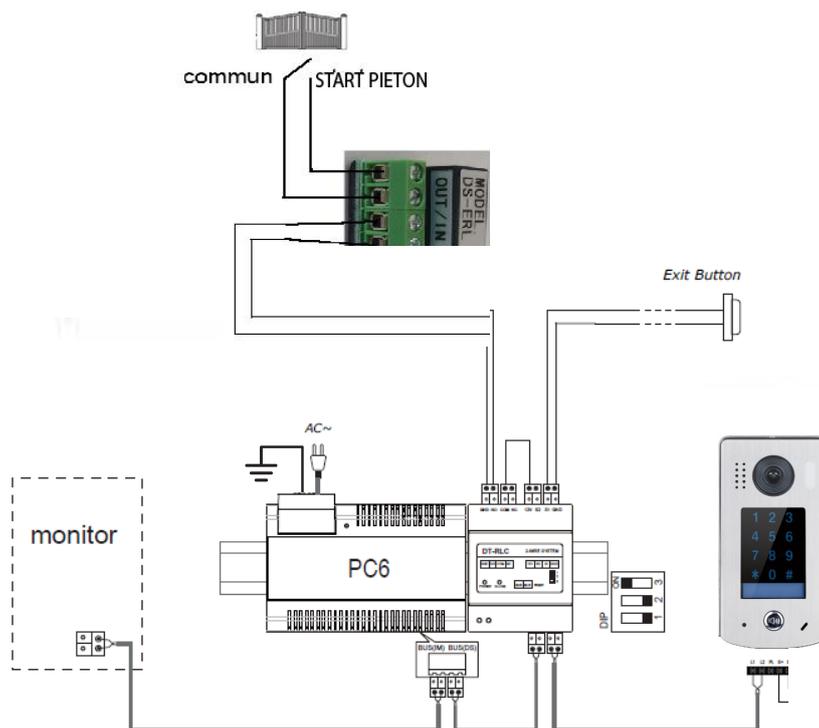


Spécifications DT611

- * Une touche d'appel
- * Alimentation électrique : DC 24V
- * Caméra tête d'épingle Couleur CCD; ANGLE 105°
- * 1 relais : contact sec **ou** tension; 2ème relais avec option KDT-RLC
- * Clavier à codes intégré;
- * Température :-10°C ~ + 45°C;
- * Câblage: 2 fils non-polarisés;


Tableau récapitulatif

DONNEES TECHNIQUES	DT611
Tension d'alim (Volts)	24Vdc
Nombre de fils	2 fils
Clavier à codes 2 relais	Avec option KDT-RLC
Section / Distance	SYT 9/10ème /300m (KPC6) SYT 5/10ème /180m (KPC6)
Caméra	Saillie 105°
Visière de protection Inox	oui
Sorties 12vdc	Oui 280mA
Façade Inox	oui
Dimensions	182x93x44


branchement KDT-DBC4A pour plusieurs caméras

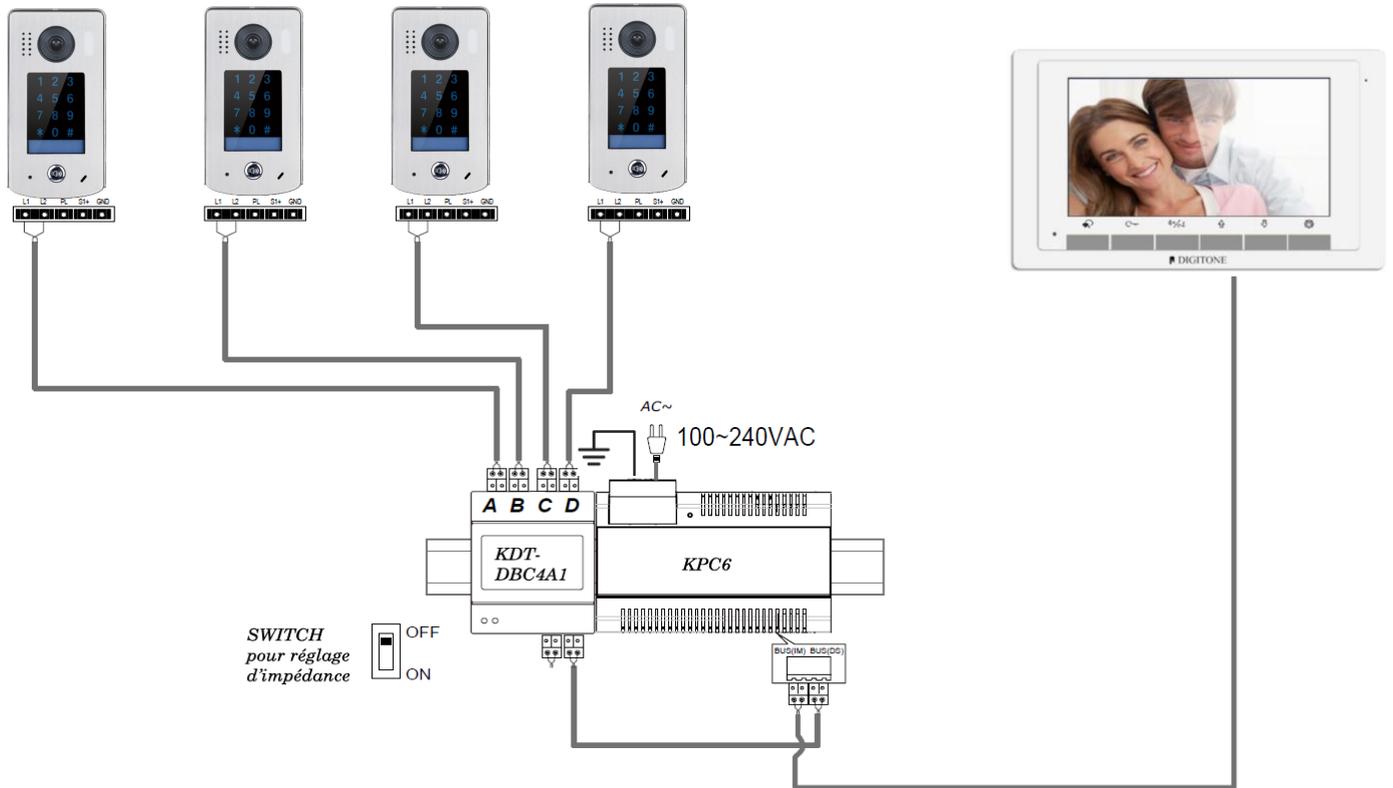

branchement avec plusieurs moniteurs en série

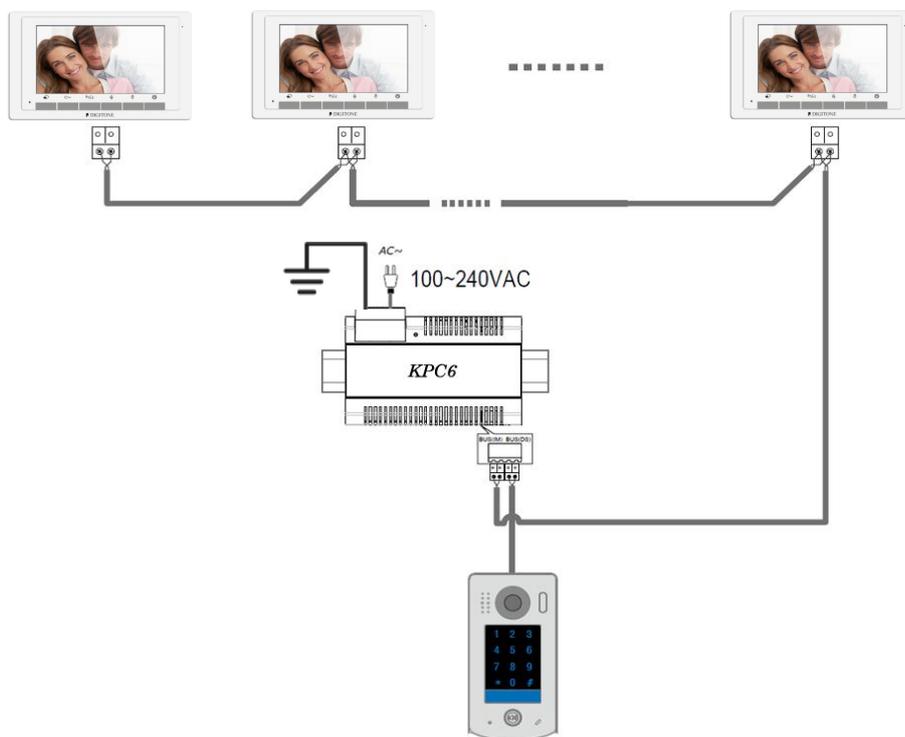

branchement avec KPC6 sans boîtier relais

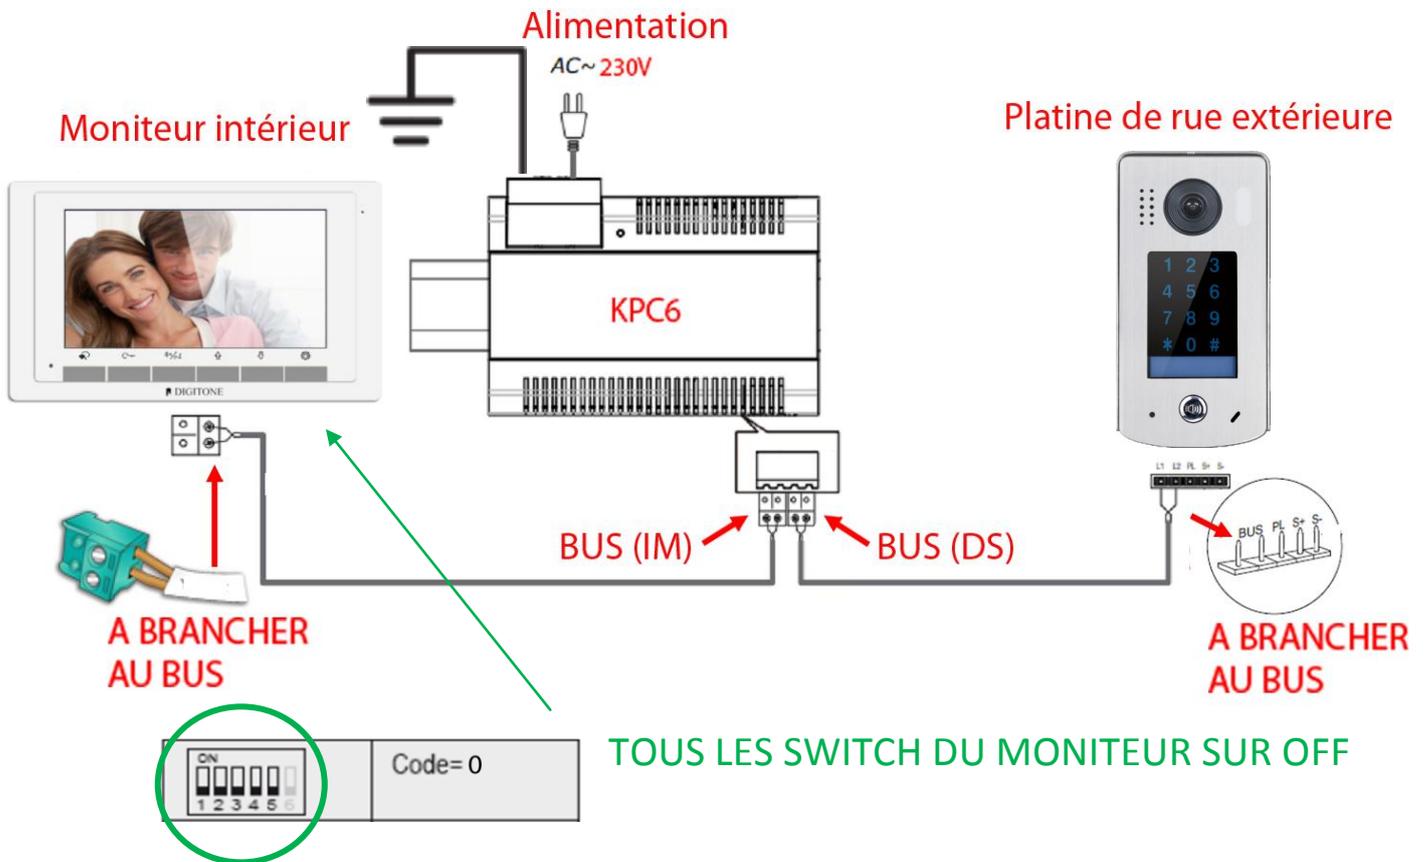

branchement avec KPC6 et boîtier relais

